

BOISMONT



www.boismont.com

Robustesse, qualité des bois, esthétique, fonctionnalité, facilité d'usage et d'entretien, tout est soigneusement étudié et intégré chez BOISMONT. Entreprise au service d'une clientèle de particuliers et professionnels, et soucieuse d'achat responsable de produits impeccables.



BOISMONT

3740 Route d'arras

59554 Raillencourt st Olle

03 27 37 69 33

contact@boismont.com



Une question ? Un conseil ? Une information ?
Vous souhaitez un rendez-vous chez vous ?
Un projet sur mesure, ou simplement un chiffrage
Merci de renseigner le formulaire demande de contact en cliquant sur le lien, nous vous contacterons rapidement.

www.boismont.com

BOISMONT

www.boismont.com

FABRICANT D'ANNEXES DE LOISIRS EN BOIS



COLLECTION 2022

LE BOIS

NATUREL ET ECOLOGIQUE

A PROPOS DE NOUS

Boismont a fait le choix de travailler une essence de bois naturellement imputrescible avec une excellente durabilité :

LE DOUGLAS



Redonner toute sa place au bois n'est pas qu'une passion, c'est aussi un choix de société.

Le bois, matériau durable par excellence, pousse tout seul, avec de l'air et l'eau de pluie.

BOISMONT : LA LIVRAISON

En fonction du département où a lieu la livraison, nous avons mis en place un partenariat avec 2 transporteurs spécialisés dans la livraison à domicile.

Le concept de fabrication en ossature bois nous amène à vous livrer les murs en panneaux déjà construits.

Les colis sont donc présentés à plat dans le camion. Il est donc nécessaire soit de livrer chez votre distributeur directement, ou chez vous au plus près de l'endroit où vous souhaitez implanter votre annexe de loisirs.

Le camion est équipé d'un chariot élévateur sur roues permettant de rouler plus facilement et de déposer votre colis à votre domicile.

Il est nécessaire pour cela de bien spécifier les contraintes liées à l'accès sur votre propriété.

Car en cas de difficulté le transporteur ne pourra vous livrer, et une facturation aura lieu pour une nouvelle livraison.



BOISMONT : LE SUR-MESURE



De votre dessin à la réalité...

Vous souhaitez une construction qui ne ressemble à aucune autre ? Offrez vous le sur mesure BOISMONT !

Depuis plus de 10 ans, nous proposons un service unique de réalisation sur-mesure, reposant tout d'abord sur le savoir faire de votre distributeur sur votre région, conjugué à notre maîtrise de fabrication.

Le sur-mesure au prix du standard. Sans surcoût cela se passe chez nous.

Imaginez et réalisez votre rêve en collaboration avec le partenariat de l'un de nos distributeurs.

Etape 1 : le projet

Définissez votre projet avec l'aide de votre distributeur. Il sera votre unique interlocuteur tout au long de votre projet.

Etape 2 : le chiffrage

Notre bureau d'études chiffre la construction selon les croquis remis par votre distributeur.

Etape 3 : la commande

Votre distributeur vous remet son devis global pour acceptation.

Etape 4 : les plans

Une fois la commande validée, nous établissons les plans qui vous seront présentés pour vérification.

Etape 5 : la fabrication et la pose

Une fois les plans validés, votre commande entre dans le processus de fabrication. Elle sera ensuite livrée chez votre distributeur. Le montage pourra être assuré par le réseau de poseurs BOISMONT.

Nous précisons ici que les images représentées dans ce catalogue sont de notre fabrication.

Souvent ces images sont présentées avec des options. Merci de vous renseigner auprès de votre distributeur.

ON PARLE DE NOUS

Article paru dans le magazine maison et jardin

| LA DECO AU JARDIN |



CHALET'S BOISMONT

La qualité à votre service



Vous êtes à la recherche d'un abri de jardin, d'un garage bois, d'un carport ou même d'un chalet aménagé ? Alors il est préférable de consulter un fabricant français en ossature bois, tel que les CHALET'S BOISMONT.

Vous trouverez dans les CHALET'S BOISMONT, un réseau de revendeurs dédiés à la marque BOISMONT, qui ont la même passion que son fondateur BRUNO DUMONT :

La qualité du travail bien fait.

Ainsi, robustesse, qualité des bois, esthétique, fonctionnalité, durabilité, facilité d'usage et d'entretien, tout est soigneusement étudié et intégré chez BOISMONT, afin de vous satisfaire en tant que client particulier ou professionnel.



BOISMONT
Fabricant d'Anexes de loisirs
www.boismont.com

Pour tous renseignements
www.boismont.com



BRUNO DUMONT
FONDATEUR DES CHALETS BOISMONT



www.boismont.com

Une ligne dédiée uniquement pour vous

03.27.37.69.33

BOISMONT C'EST

10 ans d'expérience et une équipe exigeante.

Des centaines de produits fabriqués et posés.

« Nous sommes fabricants d'annexes de loisirs haut de gamme depuis 2012,

et nos constructions bénéficient d'un travail permanent de recherches et

d'améliorations de notre qualité,

afin d'assurer performance et durabilité de nos produits

et de satisfaire pleinement chacun de nos clients »

www.boismont.com

Une ligne dédiée uniquement pour vous


03.27.37.69.33

CÔTES DE DALLE BÉTON

POUR UNE PAUSE SANS SOUCI,

RESPECTEZ RIGOREUSEMENT LES COTES DE DALLE

Côtes de dalle pour abris et garages.



Pignon x Profondeur de la construction (En mètre) Pignon x Profondeur de la dalle (en mètre) Diagonale de la dalle (en cm)

2,00 x 1,50	1,99 x 1,49	248,56
2,00 x 2,00	1,99 x 1,99	281,37
2,00 x 2,50	1,99 x 2,49	318,75
2,00 x 3,00	1,99 x 2,99	359,10
2,00 x 3,50	1,99 x 3,49	401,73
2,00 x 4,00	1,99 x 3,99	445,85
2,00 x 4,50	1,99 x 4,49	491,10
2,00 x 5,00	1,99 x 4,99	537,20

2,50 x 2,00	2,49 x 1,99	318,75
2,50 x 2,50	2,49 x 2,49	352,10
2,50 x 3,00	2,49 x 2,99	389,00
2,50 x 3,50	2,49 x 3,49	428,71
2,50 x 4,00	2,49 x 3,99	470,31
2,50 x 4,50	2,49 x 4,49	513,41
2,50 x 5,00	2,49 x 4,99	557,66

3,00 x 2,00	2,99 x 1,99	359,10
3,00 x 2,50	2,99 x 2,49	389,00
3,00 x 3,00	2,99 x 2,99	422,08
3,00 x 3,50	2,99 x 3,49	459,56
3,00 x 4,00	2,99 x 3,99	498,60
3,00 x 4,50	2,99 x 4,49	539,45
3,00 x 5,00	2,99 x 4,99	581,71
3,00 x 5,50	2,99 x 5,49	625,12
3,00 x 6,00	2,99 x 5,99	669,46
3,00 x 6,50	2,99 x 6,49	714,55
3,00 x 7,00	2,99 x 6,99	760,24

3,50 x 2,00	3,49 x 1,99	401,73
3,50 x 2,50	3,49 x 2,49	428,71
3,50 x 3,00	3,49 x 2,99	459,56
3,50 x 3,50	3,49 x 3,49	493,52
3,50 x 4,00	3,49 x 3,99	530,09
3,50 x 4,50	3,49 x 4,49	568,68
3,50 x 5,00	3,49 x 4,99	608,92
3,50 x 5,50	3,49 x 5,49	650,53
3,50 x 6,00	3,49 x 5,99	693,24
3,50 x 6,50	3,49 x 6,49	736,87

4,00 x 3,00	3,99 x 2,99	498,60
4,00 x 3,50	3,99 x 3,49	530,09
4,00 x 4,00	3,99 x 3,99	564,26
4,00 x 4,50	3,99 x 4,49	600,66
4,00 x 5,00	3,99 x 4,99	638,90
4,00 x 5,50	3,99 x 5,49	678,66
4,00 x 6,00	3,99 x 5,99	719,71
4,00 x 6,50	3,99 x 6,49	761,83
4,00 x 7,00	3,99 x 6,99	804,85

Pignon x Profondeur de la construction (En mètre) Pignon x Profondeur de la dalle (en mètre) Diagonale de la dalle (en cm)

4,50 x 3,00	4,49 x 2,99	539,45
4,50 x 3,50	4,49 x 3,49	568,68
4,50 x 4,00	4,49 x 3,99	600,66
4,50 x 4,50	4,49 x 4,49	634,94
4,50 x 5,00	4,49 x 4,99	671,26
4,50 x 5,50	4,49 x 5,49	709,22
4,50 x 6,00	4,49 x 5,99	748,59
4,50 x 6,50	4,49 x 6,49	789,16
4,50 x 7,00	4,49 x 6,99	830,77

5,00 x 3,00	4,99 x 2,99	581,71
5,00 x 3,50	4,99 x 3,49	608,92
5,00 x 4,00	4,99 x 3,99	638,90
5,00 x 4,50	4,99 x 4,49	671,26
5,00 x 5,00	4,99 x 4,99	705,65
5,00 x 5,50	4,99 x 5,49	741,88
5,00 x 6,00	4,99 x 5,99	779,61
5,00 x 6,50	4,99 x 6,49	818,65
5,00 x 7,00	4,99 x 6,99	858,82

5,50 x 3,00	5,49 x 2,99	625,12
5,50 x 3,50	5,49 x 3,49	650,53
5,50 x 4,00	5,49 x 3,99	678,66
5,50 x 4,50	5,49 x 4,49	709,22
5,50 x 5,00	5,49 x 4,99	741,88
5,50 x 5,50	5,49 x 5,49	776,36
5,50 x 6,00	5,49 x 5,99	812,52
5,50 x 6,50	5,49 x 6,49	850,05
5,50 x 7,00	5,49 x 6,99	888,81

6,00 x 3,00	5,99 x 2,99	669,46
6,00 x 3,50	5,99 x 3,49	693,24
6,00 x 4,00	5,99 x 3,99	719,71
6,00 x 4,50	5,99 x 4,49	748,59
6,00 x 5,00	5,99 x 4,99	779,61
6,00 x 5,50	5,99 x 5,49	812,52
6,00 x 6,00	5,99 x 5,99	847,07
6,00 x 6,50	5,99 x 6,49	883,17
6,00 x 7,00	5,99 x 6,99	920,53

6,50 x 3,50	6,49 x 3,49	736,87
6,50 x 4,00	6,49 x 3,99	761,83
6,50 x 4,50	6,49 x 4,49	789,16
6,50 x 5,00	6,49 x 4,99	818,65
6,50 x 5,50	6,49 x 5,49	850,05
6,50 x 6,00	6,49 x 5,99	883,17
6,50 x 6,50	6,49 x 6,49	917,82
6,50 x 7,00	6,49 x 6,99	953,83
6,50 x 7,50	6,49 x 7,49	991,05

Les Avantages de l'ossature bois

	BOISMONT	Construction en madrriers empilés
Coût complet de l'abri posé identique	=	=
Prix de l'abri hors éléments associés (dalle, pose, ...)	-	++
Mode de construction identique aux maisons en bois	++	---
Rigidité de l'ensemble	+++	--
Absence de déformations importantes	++	--
Entretien des bois obligatoires	+	-
Durabilité	+++	---
Dalle béton non obligatoire pour abri -20m²	++	--
Rapidité de montage	++	-
Simplicité de montage	=	=
Démontage – Remontage sans altération	++	--
Absence de fragilité aux angles face aux intempéries	+	--
Souplesse de construction	+	-
Qualités des matériaux utilisés	++	-
Isolation facile à mettre en œuvre	++	-
Structure solide	++++	---


Le bois matière vivante




Les Fentes : Elles apparaissent principalement par temps sec. Elles peuvent aussi se trouver sous la forme de petites fissures. Elles se referment partiellement ou en totalité en période humide ou pluvieuse. Leur présence ne compromet en rien la solidité des bois concernés.




Les moisissures de surface: Elles peuvent apparaître ponctuellement sur des traités stockés dans une atmosphère douce et humide. La pellicule formée est généralement noire et parfois grise mais reste toujours superficielle. Ces moisissures disparaissent le plus souvent sous l'effet de la pluie et du vent. Un léger brossage lorsqu'ils sont secs est lui aussi efficace. Leur présence superficielle ne compromet en rien la durabilité des bois concernés.



Le grisaillement : C'est un phénomène naturel qui apparaît progressivement lors de l'exposition des bois (traités ou non) à l'extérieur. L'acceptation de cette teinte est une affaire de goût personnel.



Les remontées de résine : Ce phénomène naturel peut se produire à la surface des résineux lors du séchage ou suite à une période chaude. Elles peuvent être facilement grattées avec une spatule. De l'essence de térébenthine peut aussi être utilisée.



Les différences de teintes : Le bois étant un matériau naturel, il peut présenter des différences de teintes, qu'il soit traité ou non. Il existe des variations de teintes entre le cœur et l'aubier(notamment pour le pin, le douglas, et le red cedar), mais aussi et plus généralement entre plusieurs pièces de bois du fait de l'histoire unique de chaque arbre. Ces différences de teintes participent à la chaleur et à l'attrait du bois et s'harmonisent avec le temps.



Cristallisations vertes ou bleues : Elles peuvent apparaître sur des bois passés en autoclave. Ce sont de petites gouttes de résine remontant à la surface. Ces cristaux disparaissent spontanément après la mise en œuvre des bois. Un léger brossage peut être réalisé. Ce phénomène ne compromet en rien la durabilité des bois concernés.

RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS

Pour vous satisfaire, BOISMONT a mis en place depuis 2015, un réseau commercial dévoué tant dans sa proximité, que dans son service.



Nos partenaires sur votre réseau, sont des entreprises indépendantes formées à l'installation de nos chalets.

N'hésitez pas à nous demander leurs coordonnées téléphoniques.



La pose par un professionnel est un gage de qualité.

DECOUVREZ NOS PRODUITS



NOTRE FABRICATION ET NOS SERVICES	PAGE 8
LES ABRIS DE JARDIN	PAGE 13
LES GARAGES	PAGE 28
LES CARPORTS	PAGE 40
LE COMBINÉ : CHALET + CARPORT	PAGE 48
LES CHALETS DE LOISIRS	PAGE 50
LES KUBES	PAGE 56
LES POOLS HOUSES	PAGE 60
LE LOCAL POUBELLE	PAGE 67
LA KBIN'O	PAGE 68
LE CACHE CLIMATISATION	PAGE 71
DIVERSES FABRICATIONS	PAGE 72
LES OPTIONS	PAGE 79
LA RÉGLEMENTATION	PAGE 90
LA LIVRAISON	PAGE 95

Le permis de construire

Votre demande de permis de construire doit être faite à partir d'un formulaire, le [Cerfa n° 13406*06](#).

Le formulaire doit être complété de pièces dont la liste est limitativement énumérée sur la notice du formulaire.

Vous devez remettre votre dossier (formulaire et pièces à fournir) à votre mairie en 4 exemplaires.

Celui-ci peut être déposé sur place ou envoyé par lettre recommandée avec avis de réception.

À cette occasion, la mairie vous délivre ou vous envoie un récépissé avec un numéro d'enregistrement mentionnant le point de départ de la date à partir de laquelle les travaux pourront commencer.

Délai d'instruction : Le délai pour instruire votre demande de permis de construire est de 2 mois.

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt de votre dossier et durant toute l'instruction, un avis de dépôt de demande de permis de construire précisant les caractéristiques essentielles de votre projet est affiché en mairie.

Dans les secteurs protégés (par exemple, abords de monuments historiques, site classé), le délai d'instruction peut être plus long, vous en serez alors informé dans le mois qui suit le dépôt de votre demande.

Durée de validité : La durée de validité du permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prolongé de 2 fois 1 an.

La demande de prolongation doit être faite par courrier en double exemplaire 2 mois au moins avant l'expiration du délai de validité initiale de votre permis de construire. Ce courrier doit être adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé en mairie.

La mairie dispose de 2 mois pour rendre sa réponse. Si la mairie n'a pas répondu dans ce délai, votre demande de prolongation est acceptée.

Décision de la mairie (pour la déclaration préalable de travaux et le permis de construire)

- **Acceptation** : La décision de la mairie prend la forme d'un arrêté. Cette décision vous est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
- **Refus** : Si le permis de construire vous a été refusé, vous pouvez demander à la mairie de revoir sa position dans les 2 mois qui suivent le refus par lettre recommandée avec avis de réception.
- **Absence de réponse au terme du délai d'instruction annoncé** : Si vous n'avez pas de réponse de la mairie au terme du délai d'instruction qu'elle vous a indiqué, cela signifie qu'elle ne s'oppose pas à votre projet. En pratique, vous devez cependant réclamer à la mairie un certificat attestant son absence d'opposition. La mairie doit vous le délivrer sur simple demande de votre part.

Déclaration préalable de travaux ou permis de construire ?

Dans un certain nombre de cas, une déclaration préalable de travaux est exigée avant de démarrer les travaux. Elle permet à la mairie de vérifier que le projet respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. D'une manière générale, elle concerne la réalisation d'aménagement de faible importance mais supérieur à 5m² car jusqu'à cette surface il n'y a aucune formalité. Dans d'autres cas, un permis de construire est exigé. D'une manière générale, il concerne les travaux de construction de grande ampleur.

- En carte communale: jusqu'à 20m², il faut faire une déclaration préalable de travaux. Au-delà de cette surface, c'est un permis de construire.
- En plan local d'urbanisme: jusqu'à 40m², il faut faire une déclaration préalable de travaux si le projet est adossé à la maison. Par contre, s'il est indépendant, c'est un permis de construire.

La déclaration préalable de travaux

La déclaration préalable de travaux (Cerfa n° 13703*06) doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée à la mairie

Délai d'instruction

Le délai d'instruction est de 1 mois à partir de la date du dépôt de la déclaration préalable de travaux.

Si votre dossier n'est pas complet, la mairie a 1 mois pour réclamer les pièces manquantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Vous avez alors 3 mois pour compléter votre dossier. Si vous ne le faites pas, votre dossier est considéré comme rejeté.

Durée de validité

La durée de validité de la décision accordant la DP est de 3 ans. Ce délai peut être prolongé de 2 fois 1 an.

Si les travaux n'ont pas commencé avant l'expiration de ce délai, la DP n'est plus valable.

La demande de prolongation doit être faite par courrier en double exemplaire 2 mois au moins avant l'expiration du délai de validité initial de votre déclaration préalable. Ce courrier doit être adressé par



En cas de difficultés pour votre permis de construire ou votre déclaration de travaux, vous pouvez contacter le cabinet indépendant : GHUC au 06.18.01.24.16 ou à l'adresse suivante : gerard.hysbergue@outlook.fr



USINE DANS LES HAUTS DE FRANCE

Notre usine située dans les Hauts de France réalise vos projets de constructions à ossature bois dans l'hexagone.

La fabrication de nos abris bénéficie d'un travail permanent de recherches et d'améliorations de notre qualité, afin d'assurer performance et durabilité de nos produits, et surtout pour satisfaire à notre engagement.



UTILISATION DE MATERIAUX FRANCAIS

Une essence de bois, le Douglas (voir page 11), qui provient de nos forêts.

Des matériaux de couverture et des menuiseries françaises tout comme le saturateur que nous utilisons.



FABRICATION DANS NOS ATELIERS

Chaque construction est dessinée à l'aide d'un logiciel spécialisé ossature bois et fabriquée artisanalement dans notre atelier à l'aide de machines adaptées à la construction ossature bois. Ils bénéficient d'une finition soignée et impeccable.



Vous êtes une collectivité ou un particulier et vous avez un projet d'annexe en ossature bois ?

Contactez-nous au 03.27.37.69.33

*Ou sur
contact@boismont.com*



*Dessinez,
Nous réalisons...*

**Attention nous ne sommes pas constructeurs de maisons individuelles,
mais d'annexes de loisirs en ossature bois**

Pour les toits plats de la gamme Kubique, pool house et KBIN'O

Document Technique d'Application

Référence Avis Technique **5/13-2339**
Annexe et remplissage l'Avis Technique 5/13-2339


Relevé de la norme
**Carlisle Syntec® EPDM
collé à froid**

Relevé de la norme **NF EN 13956**

La membrane EPDM, un système
d'étanchéité.

Sont destinées aux toitures-terrasses
protégées ou non, ainsi qu'aux toitures
faiblement inclinées. C'est
une membrane d'étanchéi-
té monocouche synthétique posée à
froid. Elle nécessite moins de joints
qu'une étanchéité traditionnelle en
toiture-terrasse.

Elle peut être coupée sur mesure pour
épouser une grande surface sans dé-
coupe et donc sans joint (jusqu'à envi-
ron 900 m²). Présentée sous forme de
rouleaux, la bâche EPDM est présentée
sous différentes largeurs, au-delà des
lés de 90 ou 120 cm qu'on peut trou-
ver pour beaucoup de produits d'étan-
chéité. Les largeurs de la membrane
EPDM diffère et va jusqu'à 4m/ 9 m/
de 15m à 30 m.

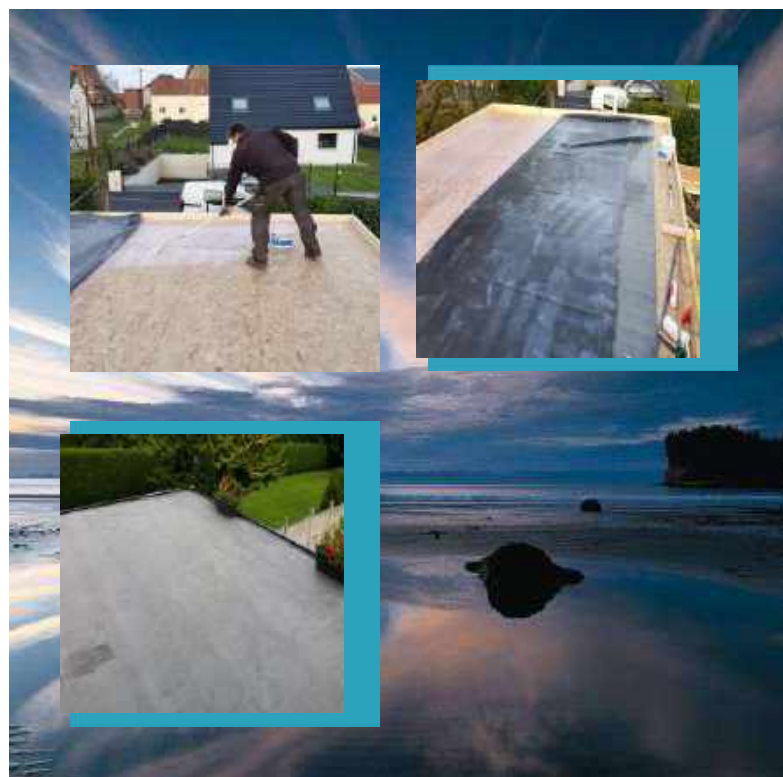

Sa spécificité est sa très grande élasticité (estimé entre
300 et 400 %). Cela lui permet de s'adapter aux
mouvements du supports et aux dilatations et
rétractions dues à la température.

D'autre part, la membrane EPDM a une bonne
résistance aux ultraviolets.

Efficacité :

Ce système d'étanchéité est effectivement l'un des plus
efficaces et des plus simple à positionner sur une toiture
plate ou en faible pente. Ce matériau est très technique
et propose une excellente étanchéité que ce soit à l'eau
ou à l'oxygène.

LE RESEAU

Pour vous satisfaire au mieux , BOISMONT a mis en place depuis 2015 un réseau commercial dévoué
tant dans sa proximité que dans son service.

Nos partenaires sont des entreprises indépendantes formés à l'installation de nos chalets.

LE CONSEIL

Notre bureau d'étude est là pour vous guider dans l'élaboration de votre projet sur mesure.

Carport, auvent ou tous types de construction en bois, nous étudierons avec vous votre projet pour
vous donner entière satisfaction.

LE SUR MESURE

Assurant notre propre fabrication, nous sommes en mesure de répondre à vos demandes comme des dimensions variables,
l'emplacement des menuiseries ...

Votre avis est essentiel dans la conception de votre annexe de loisirs.

LA LIVRAISON

Tous nos produits sont contrôlés et emballés dans notre atelier, afin que la livraison à votre domicile se fasse
dans des conditions optimales.

Clous, vis, poignée, verre et quincailleries inox sont livrés en kit.

L'INSTALLATION

La durée de vis d'un abri est liée à 70% à sa fabrication et à 30% à la qualité de la pose.

C'est pourquoi nous souhaitons vous garantir la pérennité de votre abri en vous proposant un service installation.



LA GARANTIE

LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE

2 ans de garantie : ce n'est pas une option, mais un droit européen.

**Boismont s'engage à remplacer toutes les parties de la construction n'ayant pas effectué
leurs fonctions pendant un délai de cinq ans (5 ans) à partir de la date de livraison.**

**Pour les constructions en KIT, la garantie n'est applicable
que si le montage a été réalisé dans les règles de l'ART.**

Cette garantie se limite à la fourniture des pièces de remplacement.

LE DOUGLAS, UNE RESSOURCE FRANÇAISE

Originaire de la côte Ouest du continent nord Américain, où les qualités de son bois ont été largement attestées, le douglas s'est progressivement imposé dans les programmes de reboisement mis en place en France après la seconde guerre mondiale.

LE DOUGLAS, UN MATÉRIAU AUX QUALITÉS RECONNUES

Matériau de construction par excellence, le douglas associe de remarquables propriétés mécaniques à un niveau de durabilité naturelle élevée.

Les performances mécaniques du douglas français sont aujourd'hui largement démontrées .

Les qualités de résistance mécanique du douglas ont été confirmées, plus récemment par de nouvelles mesures (FCBA). Ainsi la quasi-totalité des sciages testés, atteignent le niveau de performance exigé par la classe C24 de la norme EN338, dès lors qu'ils sont issus de peuplements disposant d'un minimum de maturité.

Les caractéristiques de durabilité naturelle du douglas constituent un autre atout majeur.

Le duramen du douglas (dont la proportion est importante à l'âge adulte) dispose en effet de propriétés de résistance aux insectes et aux champignons supérieures à la plupart des autres essences résineuses présentes sur le sol Européen.

Confirmée par une expérience de plus de 30 années de prescription, cette propriété de durabilité naturelle est consignée dans le fascicule de documentation FD P 20-651, publié en Juillet 2011, qui constitue le socle national de référence pour la durabilité des ouvrages en bois.

Propriétés de résistance mécanique et de durabilité naturelle se conjuguent pour offrir au douglas un positionnement privilégié dans les projets architecturaux complexes pour lesquelles le bois doit répondre à des sollicitations exigeantes :
architecture de plein air, ouvrages d'art, mise en œuvre dans des enceintes à forte hygrométrie

LA DURABILITÉ

Le bois est un matériau naturel dont les propriétés diffèrent en fonction des essences.

La durabilité naturelle fait partie de ces propriétés qui caractérisent une essence.

C'est elle qui détermine la faculté de cette dernière à pouvoir être utilisée ou non sans traitement de préservation suivant les différentes classes d'emploi (classes auxquelles sont associées différents niveaux de développement fongique).

En parallèle, chaque essence est également caractérisée par sa résistance ou sa sensibilité face aux attaques d'insectes à larve xylophage et enfin aux termites.

Les propriétés du DURAMEN de Douglas (cœur), en termes de durabilité, en font aujourd'hui une des essences les plus recherchées pour des utilisations extérieures, dans un contexte où les produits exempts de traitement (type classe IV) de préservation sont de plus en plus recherchés par les prescripteurs et les professionnels du bois.

Les classes de durabilité vis-à-vis des champignons lignivores, insectes à larve xylophage et des termites sont renseignées dans la norme EN 350-2 durabilité naturelle du bois massif.

Source France DOUGLAS : www.france-douglas.com



Panneaux OSB 3

La couverture

Pour les toits 1 pente et 2 pentes

INCLUS




SHINGLE
COLORIS AU CHOIX
NOIR OU ROUGE,
inclus dans les
gammes FIRST /
CLASSIC /PRIMA /
WEEK END

EN OPTION

En option : Tôle imitation
Tuiles coloris disponibles
rouge ou noir.
Tôle en acier zingué,
faitières et rives.
Sur demande.



Pour les toits plats



Tôle Bac acier avec feutrine anti-condensation, fabrication française.
Coloris bleu ou rouge.

PVC



Une large gamme de fenêtre double vitrage en PVC, blanc ou gris.

Autres options pour les murs



Habillage des murs intérieurs en bardage douglas 21mm, à clouer sur chantier. Bardage coloris identique au projet.

Murs contreventés entre poteaux : sur une ossature en sapin du nord de sections 40/40mm, sans pare-pluie, bardage douglas traitement par saturateur coloris identique au projet.



Isolation des murs en laine de roche (panneaux semi-rigide) épaisseur 45mm



LE DOUGLAS
UN CHOIX NATUREL POUR LA CONSTRUCTION

Découvrez notre large
gamme d'abris de jardin
et trouvez celui qui vous
ressemble !



TOIT 2 PENTES

TOIT PLAT



TOIT 1 PENTE



Nos Fenêtres

BOIS



Châssis fixe avec un verre de 4mm d'épaisseur.

Disponible en différentes dimensions :

- 60cm x 75cm
- 50cm x 150 cm
- 50cm x 200 cm

Châssis 1 ventail, bâti support et finition en douglas,
verre 4mm d'épaisseur + poignée.



Possibilité de mettre des
volets décoratifs en option.



INSERTION DE VITRAGES



3 COLORIS

Dimensions :

Hauteur 2.00 m / Largeur 2.40 m / 3.00 m ou 5.00 m



RAL 9016

2 Finitions possibles :

- SANS MOTIF surface WOODGRAIN
- POLYGRAIN surface LISSE



RAL 7016 Deep Mat



RAL 7039 Deep Mat

Porte sectionnelle plafond prééquipée panneaux acier, isolée 40mm, charnières non posées.

PACK MOTEUR 550 Nm SPY avec rail et 2 émetteurs 2 canaux

Charnières laquées blanches non posées . Retombée de linteau : 115mm



Nos portes sectionnelles sont esthétiques, pratiques, sécurisées, isolées et résistent à l'épreuve du temps.

LE DOUGLAS, BOIS DE STRUCTURE PAR EXCELLENCE

Les qualités mécaniques du douglas ne sont plus à démontrer.

Utilisé couramment en charpente intérieure, sa durabilité naturelle autorise également son utilisation pour la réalisation de structures exposées aux intempéries pour des conceptions d'ouvrages ne piégeant pas l'eau.

Nos charpentes dites carports sont fabriquées en douglas de sections 140/140 mm, en BMR bois massif reconstitué ou contrecollé.

Qu'est ce que le BMR ?

Les BMR sont des éléments structuraux linéaires de forme droite constitués principalement de 2 à 3 lames pouvant toutefois aller jusqu'à 5 lames au maximum. L'épaisseur maximale de chaque lame est de 80mm.

Les longueurs des BMR sont souvent comprises entre 12 et 16 mètres.

La demande en produits industrialisés est de plus en plus importante dans le domaine de la construction.

Les bois collés (BLC et BMR) offrent en la matière des solutions performantes pour les moyennes et grandes portées.

Les caractéristiques de résistance mécanique et de durabilité ouvrent au Douglas, essence qui se prête bien au collage, de belles perspectives en la matière de construction bois.

Ses qualités de durabilité naturelle, son esthétisme et la disponibilité de la ressource, constituent des atouts

favorables à l'utilisation du douglas en bardage extérieur dans un contexte de développement durable.

Le DTU 41-2 (document technique unifié) régissant les règles de constructions, et de mise en œuvre du bardage.

Le bardage Douglas fait donc l'objet d'un marquage CE selon la norme harmonisée NF EN 14915.

Nous avons donc choisi pour tous nos abris : garage, abri de jardin, studio de jardin d'être en conformité avec cette norme.

Notre bardage DOUGLAS est donc purgé d'aubier, et garantit une classe d'emploi 3.2.

Source : France DOUGLAS : www.france-douglas.com

Bruno DUMONT PDG SAS DUMONT




TOIT 2 PENTES

PIGNON DE
2.00m à 3.00m
et plus

PROFONDEUR
DISPONIBLE
De 1.50m à 3.00m

HAUTEUR DE MURS
1.80m

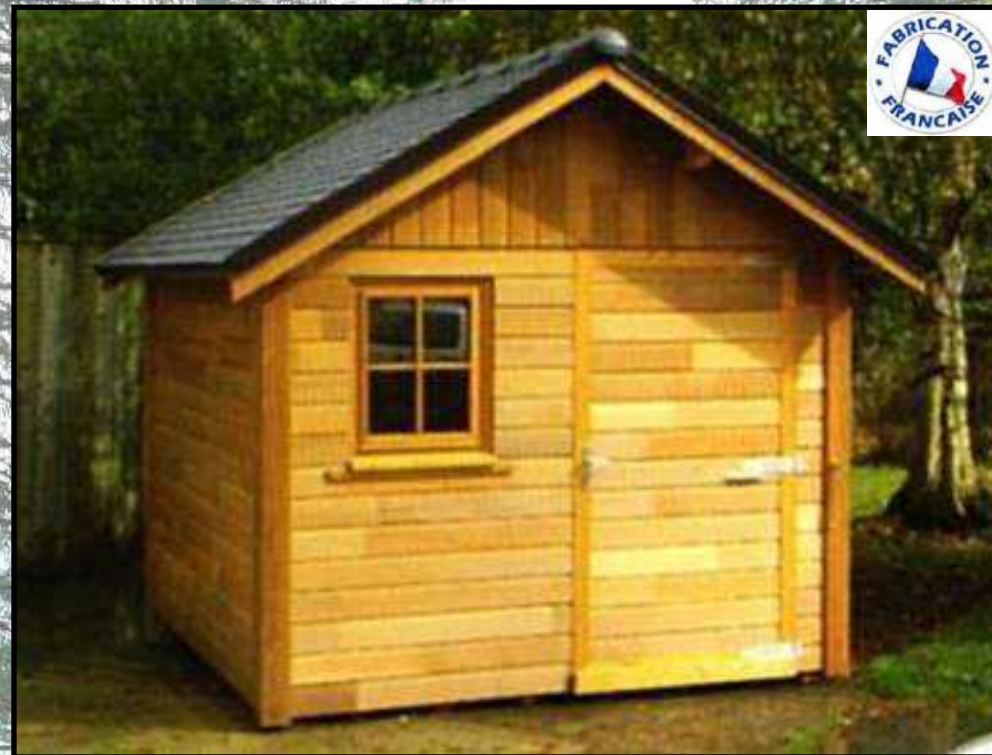


Murs : sur une ossature en sapin du nord de sections 45/45mm, pare-pluie intérieur, bardage douglas 21mm, coloris par saturateur au choix.

Menuiseries: châssis fixe 60x75cm verre 4mm épaisseur.

Porte simple en Z, comprenant une poignée, pentures inox et verrou à clefs.


De dimensions 100x180cm.

Toiture : modèle toit 2 pentes à 15°, sur caisson en frise de sapin du nord, de type grain d'orge 21mm sur pannes de sections 90/40mm

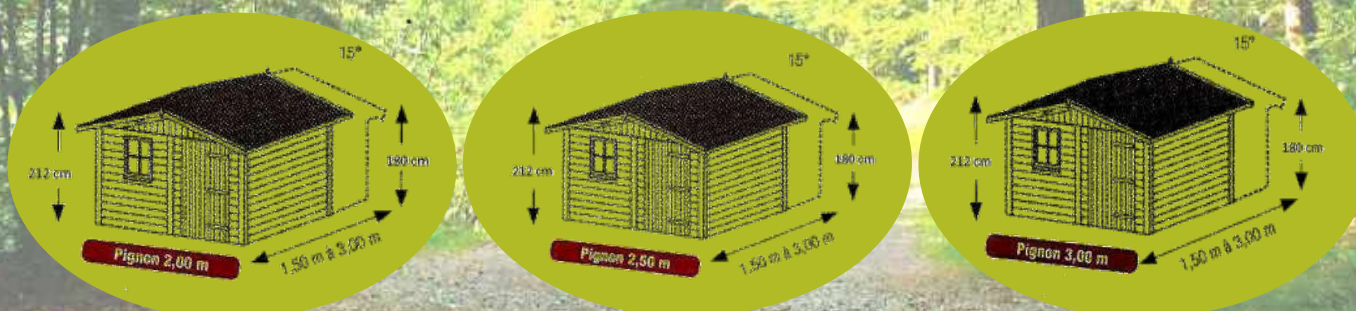

Retrouvez le détail des options en page 79

Portes de garage manuelle



Porte de garage débordante.

Cadre nu habillé avec un bardage identique au projet.



Porte de garage basculante pleine



Portes de garage sectionnelle plafond motorisée

Nos portes sectionnelles plafond vous garantissent un encombrement minimum, grâce à l'utilisation d'une porte à refoulement plafond, vous pouvez exploiter toute la largeur de votre garage puisque vos murs latéraux restent libres.

La sécurité de cette porte est apportée par un pare-chute de sécurité intégré.

Porte composée de panneaux acier anti pince—doigts, 40mm d'épaisseur avec mousse de polyuréthane injectée.

Joints périphériques et entre sections

Porte avec charnières non posées (panneaux pré-perçés)


Compensation par double ressorts de TRACTION intégré de chaque côté dans les rails verticaux

Rails verticaux et horizontaux en acier galvanisé

Quincaillerie retardataire d'effraction avec rail de guidage en C fermé 1 verrou/ poignée baïonnette intérieure

Garantie 15000 cycles

Produit conforme à la norme CE 13241-1

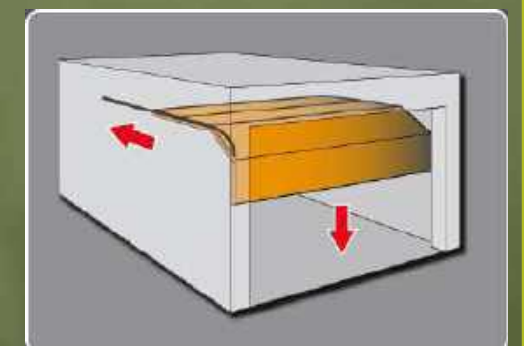

Panneaux double parois en feuille d'acier 6/10ème, mousse de polyuréthane injectée 40 mm, galets nylons à roulement à billes, assure une étanchéité parfaite grâce à des joints périphériques et entre sections.

Gamme Classic / Prima



SEMI-VITRÉE

PLEINE

Porte standard vitrée ou non : encadrement douglas 90/40mm, serrure à clef, pentures/ crochet de retenue/ ensemble poignée inox.

Pour les portes avec vitrage, vous avez le choix entre un vitrage opaque ou un vitrage transparent.

dimensions 1.00m x 1.93m

Portes doubles



SEMI-VITRÉE



PLEINE

Porte double semi-vitrée (verre 4mm épaisseur) ou non : encadrement douglas 90/40mm, bardage douglas, serrure à clef, pentures/ crochet de retenue/ ensemble poignée inox.

dimensions 2.42m x 1.93m

EXEMPLE ABRI DE JARDIN DE LA GAMME FIRST EN TOIT 2 PENTES

Dimensions 3.50m x 3.50m

OPTIONS : plancher en pin montana, volets décoratifs, jardinière



Couverture : shingle à clouer, coloris disponible noir ou rouge.



OPTIONS DISPONIBLES :

* Rampe d'accès * Bûcher * Plancher bois * Auvent

ACHILLE

GAMME CLASSIC



TOIT 2 PENTES

PIGNON DE
2.00m à 4.50m
et plus

PROFONDEUR
DISPONIBLE
De 1.50m à 5.00m
et plus ...

HAUTEUR DE MURS
1.93m



Murs : Sur une ossature en sapin du nord de sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, bardage douglas 21mm, coloris par saturateur au choix. Hauteur de murs 193cm.

Menuiseries : Châssis fixe 60x75cm verre 4mm épaisseur. Porte encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables / crochet / ensemble poignée inox.

Toiture : modèle toit 2 pentes à 30°, sur caisson en frise de sapin du nord, type grain d'orge 21mm.

OPTION
SERRE



Retrouvez le détail des options en page 79

Portes simples

PORTE COULISSANTE

Porte coulissante vitrée (verre 4mm épaisseur) ou non : encadrement douglas, bardage douglas, serrure perroquet, ensemble poignée inox.

Installation sur rail haut et bas, roulette double. Cylindre à clefs.

Pour les portes avec vitrage, vous avez le choix entre un vitrage opaque ou un vitrage transparent.

dimensions 1.00m x 1.93m



PORTE STANDARD

Gamme First



Porte standard en Z, verrou à clefs, pentures / crochet de retenue / petite poignée le tout inox.

Dimensions : 1.00m x 1.80m

Bardage pignon

Le pignon du carport peut à la demande être bardé en douglas 21mm, ne laissant plus apparaître l'assemblage de la ferme.



Portique

Remplacement d'un mur plein par un ensemble poteau/poutre de sections 140/140mm, en contre collé douglas, assemblage tenon et mortaise.



Kit gouttière

Kit gouttière comprenant crochet, gouttière, fond G/D,



Jardinière

Jardinière de dimensions 60cm x 30cm x 20cm.



Choisissez votre couleur parmi ces saturateurs

PADOUK

GRIS VIEUX BOIS

ORANGE

NOIR CHARBON

VERT OLIVE



GRIS GRAPHITE

MIEL

BLEU COBALT

JAUNE

CHOCOLAT

Un saturateur pénètre dans le bois jusqu'à ce que le support ne puisse plus accepter de matière. Le bois est protégé dans la masse de façon durable. L'entretien est facilité car le saturateur ne s'écaille pas, à l'inverse d'une lasure qui elle est filmogène, et demande un travail d'entretien régulier avec ponçage.

AQUATUILES






OPTION
AUVENT

OPTIONS DISPONIBLES :

- * Rampe d'accès
- * Volets décoratifs
- * Bûcher
- * Plancher bois
- * Porte semi vitrée
- * Jardinière
- * Auvent
- * Porte 3 vitrages

Couverture

shingle à clouer, coloris disponible noir ou rouge.

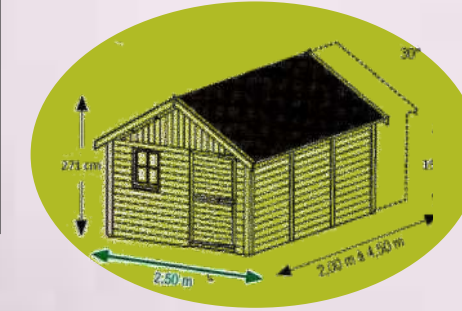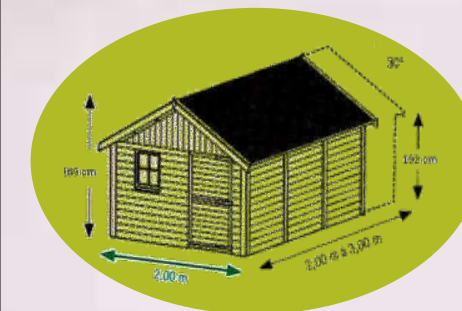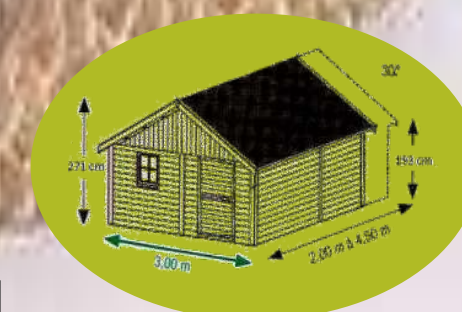

ARIOSTE

GAMME PRIMA



TOIT 2 PENTES

PIGNON DE
3.50m à 6.00m
et plus

PROFONDEUR
DISPONIBLE :
De 3.50m à 6.00m
et plus ...

HAUTEUR DE MURS
2.06m



OPTION DÉBORD DE TOIT, DOUBLE PORTE



Options

Bûcher

Largeur 0.90m, Profondeur de 1.50m à 6.50m et plus.

Poteaux en douglas de sections 90/90mm ou 140/140mm, sur platine, caisson en frise de sapin de type grain d'orge 20mm, recouvert par shingle ou option aquatuiles.



Auvent

Pignon de 2.00m à 5.50m et plus. Profondeur de 1.50m à 6.50m et plus.

Poteaux en douglas de sections 90/90mm pour la gamme First et classic ou 140/140mm, sur platine, ferme assemblée, liens bracons chevillés et tenons mortaises pour la gamme Prima et la gamme Week-end.



Porte coulissante

Encadrement douglas, feuillure intégrant le bardage identique aux murs, serrure perroquet, poignée inox, rail coulissant haut et bas.

100cm x 193cm pour la gamme Classic


100cm x 206cm pour la gamme prima



Plancher

Sur lambourdes classe IV à poser sur plots béton. Plancher en pin montana 21mm, cloué.

Finition brut. Plan d'installation plots béton fournis par nos soins.



Réhausse murs

Réhausse des murs ossatures jusqu'à une hauteur de 245cm.

Cette option est disponible pour la gamme Prima et la gamme Week-end.



Réhausse poteaux

Poteaux en douglas contre-collé de sections 140/140mm, sur platine à âme intérieur.

Cette option est disponible pour les carports





Cabane sur pilotis

Structure de
dimensions

4.50m x 4.50m avec
terrasse, garde corps
et escalier.



Sur cette structure
un abri en toit plat
de dimensions

3.00m x 3.50m avec
une fenêtre bandeau
de dimensions

150cm x 50cm et
une baie vitrée de
dimensions

150cm x 150cm en
aluminium couleur
gris 7016.



OPTIONS DISPONIBLES :

- * Rampe d'accès * Volets décoratifs * Bûcher * Plancher bois
- * Porte semi vitrée * Jardinière * Auvent

Murs : sur une ossature en sapin du
nord de sections 70/40mm,
pare-pluie intérieur,
bardage douglas 21mm,
coloris par saturateur aux choix.
Hauteur de murs 2.06m.

Menuiseries : châssis fixe 60x75cm
verre 4 mm épaisseur, volets
décoratifs,

porte encadrement douglas,
serrure à clef, paumelles réglables /
crochet / ensemble poignée inox,
de dimensions 1.00m x 1.93m.

Toiture : modèle toit 2 pentes à 30 °,
sur caisson en frise de sapin du nord,
de type grain d'orge 21mm.



SERRE INTEGREE



BALE

GAMME CLASSIC



TOIT PLAT

PIGNON DE
2.00m à 4.50m
et plus

PROFONDEUR
DISPONIBLE
De 1.50m à 5.00m
et plus

HAUTEUR DE MURS
1.93m

OPTIIONS :

PORTE 3 VITRAGES COULISSANTE ET AUVENT



OPTIONS :

AUVENT
MURS CONTREVENTES



contact@boismont.com

03.27.37.69.33



Pignon 2.00m



Pignon 2.50m



Pignon 3.00m

Retrouvez le détail des options en page 79



Kube de dimensions 4.00m x 12.00m coloris Noir
Charbon

Toit plat avec une couverture en membrane EPDM.
Menuiseries en PVC Blanc.



KUBE



Kube de dimensions 4.00m x 4.00m, coloris gris vieux bois
Toit plat avec une couverture en membrane EPDM.
Menuiseries en PVC gris Anthracite



KJUBE BUREAU en L

Dimensions 3.00 M X 4.00m / 3.00 m

Menuiseries PVC Gris anthracite. Bardage faux claire voie coloris gris vieux bois.



OPTIONS DISPONIBLES :

- * Rampe d'accès
- * Volets décoratifs
- * Bûcher
- * Plancher bois
- * Porte semi vitrée
- * Jardinière
- * Auvent
- * Porte 3 vitrages



Profondeur disponible : 1.50m à 5.00m et plus...

Murs : sur une ossature en sapin du nord de sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, bardage douglas 21mm, Coloris par saturateur aux choix.

Menuiseries : Châssis fixe 60x75cm verre 4 mm épaisseur.

Porte encadrement douglas, serrure à clef, pentures / crochet / ensemble poignée inox, de dimensions 1.00m x 1.93m.

Toiture : modèle toit PLAT sur pannes de sections 120/40, entretoises et compensateurs de pentes en sapin du nord.

BREDA

GAMME PRIMA



TOIT PLAT

PIGNON DE
3.50m à 6.00m
et plus

PROFONDEUR
DISPONIBLE
De 3.50m à 8.50m
et plus

HAUTEUR DE MURS
2.06m

OPTIONS DISPONIBLES :

- * Rampe d'accès
- * Volets décoratifs
- * Bûcher
- * Plancher bois
- * Porte semi vitrée
- * Jardinière
- * Auvent
- * Porte 3 vitrages
- * Menuiseries alu / pvc
- * Réhausse des murs



Retrouvez le détail des options en page 79



GÎTE

104m² intégrant un local technique au Rez de chaussée,
une terrasse en bois douglas sur 104m² avec un auvent et un KUBE
toit plat pour les sanitaires et la salle de bain.
Structure sur pilotis en douglas, chevillé tenon mortaise.
Terrasse en douglas.



HUTTE DE CHASSE



Hutte de chasse de dimensions 5.00m x 16.00m divisée en 2 parties.
Une partie fermée de dimensions 5.00m x 8.00m avec une porte de service
et un ensemble de meurtrières pour la chasse et une partie ouverte
de dimensions 5.00m x 8.00m. Couverture en tôle bac acier avec
feutrine anti-condensation, gouttière et descente en PVC Noir.



Murs : sur une ossature en sapin du nord de sections 70/40 mm, pare-pluie intérieur,
bardage douglas 21mm, traitement par saturateur coloris aux choix.

Menuiseries :




Châssis fixe 60x75cm verre 4 mm épaisseur.

Porte encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables/crochet/ensemble poignée inox,
de dimensions 100x193cm.

Toiture : modèle toit PLAT sur pannes de sections 120/40, entretoises et compensateurs de pentes
en sapin du nord.

Couverture : Tôle bac acier avec feutrine anti-condensation, gouttière en PVC NOIR.

Bandeaux périphériques en douglas de hauteur 38cm.

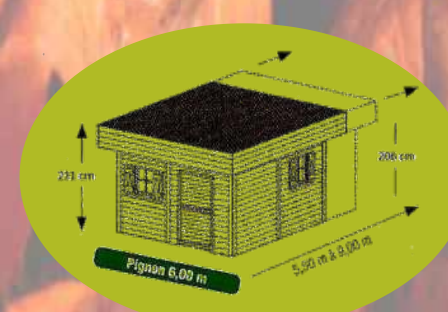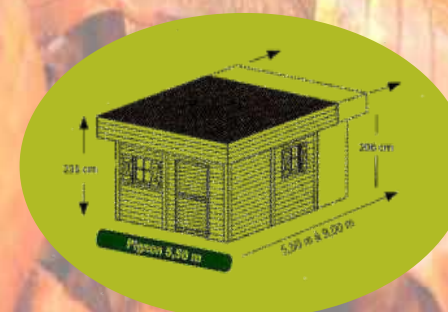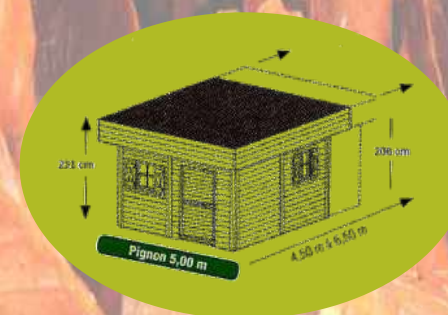

QUINCAILLERIE INOX



OPTION
AUVENT



BRUGES

GAMME FIRST




TOIT 1 PENTE

PIGNON DE
2.00m à 3.00m
et plus

PROFONDEUR
DISPONIBLE
De 1.50m à 3.00m
et plus

HAUTEUR DE MURS
1.80m



OPTIONS DISPONIBLES :

- * Rampe d'accès * Auvent
- * Bûcher * Plancher bois

Murs : sur une ossature en sapin du nord de sections 45/45mm, pare-pluie intérieur, bardage douglas 21 mm, coloris par saturateur au choix.

Menuiseries : châssis fixe 60x75 cm verre 4mm épaisseur. Porte en Z, verrou à clefs, poignée, pentures / crochet de retenue en inox, de dimensions 1.00m x 1.80m.

Toiture : modèle toit 1 pente à 15° sur pannes de sections 90/40mm.

Couverture : sur caisson en frise de sapin, de type grain d'orge 21mm, recouvert par un shingle noir ou rouge.

QUINCAILLERIE INOX.

Retrouvez le détail des options en page 79



Chalets de Noël sur plancher, transportable avec un chariot élévateur. Volet en façade avec tablette de réception. Volet équipé de vérins à gaz pour une ouverture plus facile. Une porte de service de dimensions 70cm x 180cm avec la quincaillerie inox.



Chalet de loisirs, modèle toit 2 pentes. Murs ossature en sapin du nord de sections 90/40mm avec pare-pluie intérieur et bardage douglas traité par saturateur coloris MIEL.

Toiture : caisson en frise de sapin du nord, de type grain d'orge 21mm recouvert par une aquatuile noire. Option : Intégration d'un abri bus dans la continuité du chalet.

CHALET POINT INFORMATION



Made in France

NOS AUTRES FABRICATIONS

Gloriette

3.60m x 3.60m., toit 6 pans.
Couverture en shingle.

Ensemble chevillé tenon
mortaise.



BAR DE PLAGE

dimensions 4m x 2.50m. Double toit, 3 volets en façade avec vérin à gaz, tablette étagère



LOCAL TECHNIQUE

de dimensions 8m x 5m

en toit 1 pente avec une membrane EPDM. Porte coulissante semi-vitrée et une porte de service. L'ensemble est traité par un saturateur, ici gris graphite.

GAMME CLASSIC

ESSEN

TOIT 1 PENTE

PIGNON DE
3.50m à 4.50m
et plus

PROFONDEUR
DISPONIBLE
De 1.50m à 5.00m
et plus

HAUTEUR DE MURS
1.93m



OPTION
AUVENT

OPTIONS DISPONIBLES :

- * Rampe d'accès
- * Volets décoratifs
- * Auvent
- * Bûcher
- * Plancher bois
- * Jardinière

Murs : sur une ossature en sapin du nord de sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, bardage douglas 21mm,

Coloris par saturateur aux choix.


Menuiseries : châssis fixe 60x75cm verre 4mm épaisseur.

Porte encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables / crochet / ensemble poignée inox. Dimensions 1.00m x 1.93 cm.

Toiture : modèle toit 1 pente à 15°, sur pannes de sections 90/40mm ou 120/40mm en fonction de la taille du chalet.

Couverture : caisson en frise de sapin du nord, de type grain d'orge 21mm, recouvert par un shingle noir ou rouge

QUINCAILLERIE INOX.

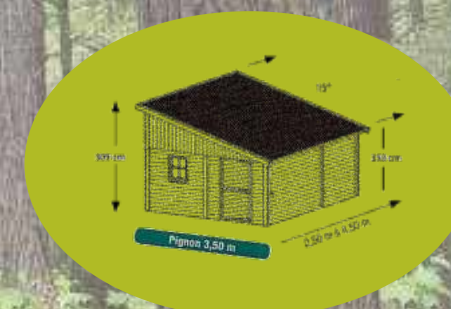

FIGEAC

GAMME PRIMA

TOIT 1 PENTE

PIGNON DE
3.50m à 4.50m
et plus

PROFONDEUR
DISPONIBLE
De 3.50m à 8.50m
et plus

HAUTEUR DE MURS
2.06m

OPTIONS DISPONIBLES :

- * Auvent * Bûcher * Plancher bois * Porte semi-vitrée
- * Jardinière * Volets décoratifs * Porte 3 vitrages
- * Menuiseries Alu/Pvc * Réhausse murs





Murs : sur une ossature en sapin du nord de sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, bardage douglas 21mm, Coloris par saturateur aux choix.

Menuiseries : châssis fixe 60x75 cm verre 4mm épaisseur. Volets à battants décoratifs

Porte encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables / crochet / ensemble poignée inox., de dimensions 1.00m x 1.93m.

Toiture : modèle toit 1 pente à 15°, sur pannes de sections 90/40mm ou 120/40 selon la taille du chalet.

Couverture : caisson en frise de sapin du nord, de type grain d'orge 21mm, recouvert par un shingle noir ou rouge.

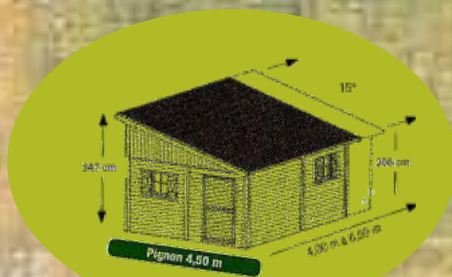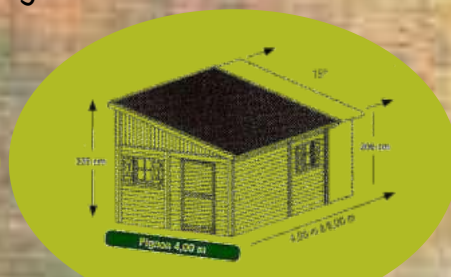

Retrouvez le détail des options en page 79

Le cache climatisation

Les habillages pour unités extérieures Boismont ont été conçus de façon à ce que le débit de l'air ne soit pas entravé et que le climatiseur maintienne son rendement.



+ PRODUITS

- Elégant :
- design modern qui cache l'unité extérieure
- disponible en 10 coloris pour s'intégrer au mieux dans l'environnement
- Résistant :
- l'habillage est en bois Douglas
- Visserie inox pour une meilleure résistance aux intempéries.

Les lignes modernes et élégantes du Cache-clim garantissent une intégration discrète.

UNE VERITABLE PROTECTION

Des UV (diminution de surchauffe et empêche la dégradation des matériaux), des salissures, des vandalismes et des chocs.

Une question? Un conseil ?

Contactez-nous au 03.27.37.69.33

Nos différents modèles

Références							Panneaux solaire	Dimensions de la KBIN'O
K1550								235cm x 115cm
K1551	X	X		X		X		235cm x 115cm
K1552	X		X	X		X		295cm x 115cm
K1553	X							235cm x 115cm
K1554	X			X				235cm x 115cm
K1555		X		X				235cm x 115cm
K1556			X					235cm x 115cm
K1557		X		X			X	235cm x 115cm
K1600	X	X		X	X	X		295cm x 115cm
K1551 BLC2	X	X		X		X		213cm x 235cm
K1551 PMR	X	X		X		X		235cm x 235cm



La douche : receveur de douche Jacob Delafon, extra plat. Traitement antibactérien, excellent niveau d'adhérence du revêtement anti-dérapant. Barre de douche et robinetterie économiseur d'eau. Paroi de douche coulissante 2 vantaux, habillage en panneaux flight Jacob Delafon.



Le toilette : Toilette suspendu de marque Jacob Delafon avec plaque de commande intégrée.



Toilette sèche habillage épicea, bavette inox. Seau en acier inoxydable.

L 40cm x P 54cm x H 44cm.



Lavabo : Meuble lavabo de marque SALGAR, avec plan vasque et robinetterie.



Coin cuisine : aménagement du coin évier intégré dans l'ossature KBIN O. Evier en inox 1 bac, y compris robinetterie/Siphon et sortie. Branchement sur le chauffe eau Placards rangement sur la partie haute.



Chauffe eau : chauffe eau extra plat de marque THERMOR 40L, équipé d'un booster, garantie 2 ans.

Panneaux solaire : Générateur solaire 300 W panneaux mono FS150 X 2pcs; format 1480 x 670 x 35 mm, durée de vie 25 ans, bloc de jonction IP 65 avec connecteur à la batterie et au contrôleur, batterie au gel (5 ans), support de panneau pour toit 1 pente ou toit plat.

Poids de l'ensemble 86 kg.

Permet alimentation : éclairage /ventilateur/ordinateur/récepteur TV/téléviseur/ soit 280 W. Soit 1500 W quotidien.

BOISMONT Fabricant d'annexes de loisirs



GAMME FIRST

Hauteur de passage : 1.80m

Châssis fixe : 1

Volets à battants : en option

Porte : simple en Z, dim. : 1.00m x 1.80m



GAMME CLASSIC

Hauteur de passage : 1.93m

Châssis fixe : 1

Volets à battants : en option

Porte : encadrement douglas, dim. : 1.00m x 1.93m



GAMME PRIMA

Hauteur de passage : 2.06m

Châssis fixe : 2

Volets à battants : oui

Porte : encadrement douglas, dim. : 1.00m x 1.93m

De votre dessin à la réalité ...

Nous concevons votre projet ensemble pour un résultat final

à la hauteur de vos attentes !

Contactez-nous au 03 27 37 69 33 ou sur contact@boismont.com

NOS GARAGES

Venez découvrir notre large gamme de garages !

Nous vous proposons également des produits sur mesure, avec possibilité de modifier la hauteur des murs, le type de châssis, le nombre d'ouvertures ...



DEVIS GRATUIT



Les Murs :

Structure en ossature en sapin du nord de sections 70/40 et 45/45mm, habillage intérieur OSB 3, 16mm cloué inox. Bardage douglas 21mm cloué inox, traitement par saturateur 10 coloris disponibles.

Le plancher

Structure épicea classe IV de sections 70/45, plancher OSB 3, 16mm. Ballatum logisol norme UPEC.

La porte

Porte Z bardage douglas avec verrou 3 clefs, ensemble pentures inox. Porte Z bardage douglas avec verrou 3 clefs, ensemble pentures inox.

Local technique

Porte Z équipée verrou box, pentures inox.

Couverture

Chevrons de sections 70/40 permettant l'installation d'un plancher OSB 3 16mm, recouvert par une membrane EDM, collée à froid. Cornières de finitions en PVC Noir.

Electricité

Tableau électrique avec différentiel. Un éclairage SARLAM avec détecteur de présence, équipement LED.

Une prise de courant



Chargement facile



La cabine sanitaire mobile
Simple, pratique, facile à transporter

Cabine Sanitaire Mobile



KBIN'O PMR



Votre KBIN'O est transportable avec chariot élévateur, et éventuellement sur terrain plat avec un transpalette à main.

Toilette




La douche



Toilette suspendu

Batterie panneaux solaire

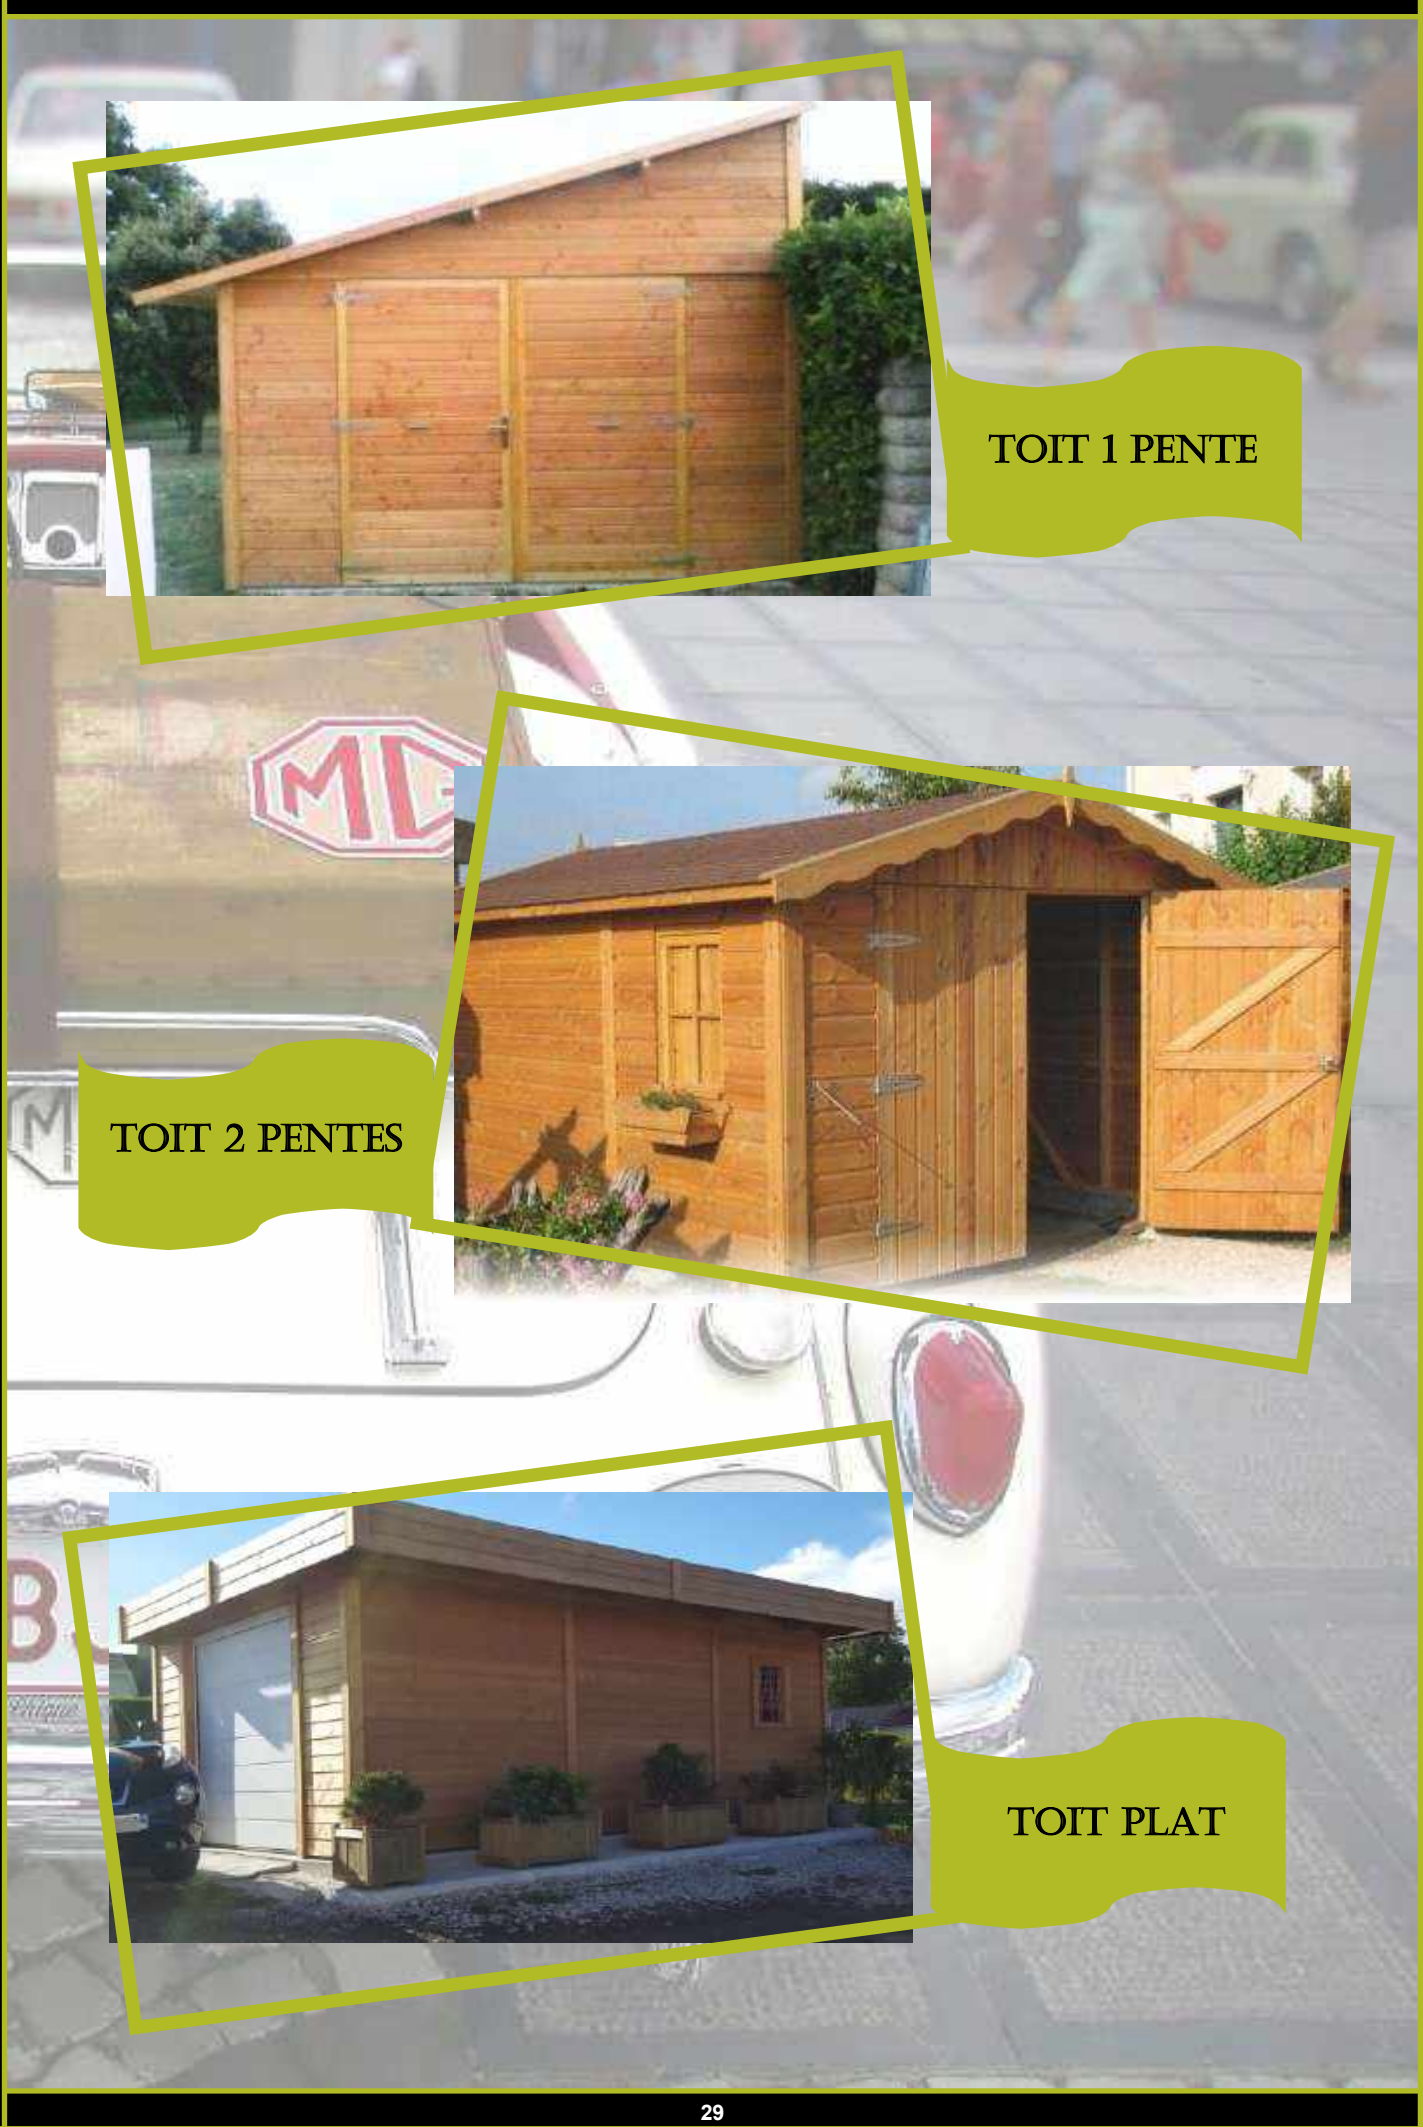

TOIT 1 PENTE

TOIT 2 PENTES

TOIT PLAT



GAMME CLASSIC

GALIEN

TOIT 2 PENTES

PIGNON DE 3.00m à 4.50m
et plus

HAUTEUR DE MURS 1.93m



LES MURS : ossature en sapin du Nord de sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, bardage douglas 21mm, traitement par saturateur coloris au choix.

LA TOITURE : modèle toit 2 pentes à 30°, sur caisson en frise de sapin du nord, type grain d'orge 21mm.

LA COUVERTURE : shingle à clouer, coloris disponible en noir ou rouge.

LES MENUISERIES : châssis fixe 60x75 cm, verre de 4 mm d'épaisseur.

Porte double, encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables / crochet / ensemble poignée inox, dimensions 2,42m x 1,93m

OPTIONS DISPONIBLES

- * Auvent
- * Plancher bois
- * Porte semi-vitrée
- * Volets décoratifs
- * Rampe d'accès
- * Jardinière
- * Bûcher



Retrouvez le détail des options en page 79

LOCAL POUBELLE BOISMONT

Le local poubelle



Module 3 portes

dimensions :

L 1.60 m x P 70 cm x H 1.10 m

Module 4 portes

dimensions :

L 2.15 m x P 70 cm x H 1.10 m



Murs : sur une ossature en sapin du nord de sections 45/45, pare-pluie intérieur, bardage douglas 21mm, traitement par saturateur coloris au choix.

Porte en face avant avec verrou dimensions 52 cm x 100 cm.

Trappe : Trappe d'ouverture sur la partie haute 1 ventail, avec braquant bois pour une ouverture facile.

Plancher en pin montana 21mm sur lambourdes classe IV.



Cabine Sanitaire Mobile

Le cache climatisation



Option aqua-tuiles



Option rampe d'accès

Option bûcher





GAMME PRIMA

GRANT

TOIT 2 PENTES

PIGNON DE 3.00m à 6.00m
et plus

HAUTEUR DE MURS 2.06m



LES MURS : ossature en sapin du nord de sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, bardage douglas 21mm, traitement par saturateur coloris aux choix.

LA TOITURE : modèle toit 2 pentes à 30°, sur caisson en frise de sapin du nord, type grain d'orge 21mm.

LA COUVERTURE : shingle à clouer, coloris disponible en noir ou rouge.

LES MENUISERIES : châssis fixe 60x75 cm, verre de 4 mm d'épaisseur, volets décoratifs.

Porte double, encadrement douglas, serrure à clef,

paumelles réglables / crochet / ensemble poignée inox.

- * Auvent
- * Plancher bois
- * Porte semi-vitrée
- * Volets décoratifs
- * Rampe d'accès
- * Jardinière
- * Bûcher

OPTIONS DISPONIBLES

- * Menuiseries ALU/PVC
- * Porte de garage sectionnelle motorisée
- * Porte de garage manuelle
- * Réhausse murs



Demandez conseil
pour votre projet !



KANA

5.00 m x 5.00 m

Ensemble de la structure en douglas de sections 140/140 mm, solivage en sapin du nord. Couverture membrane EPDM collé à froid sur panneaux OSB3. Finition acrotère acier laqué, coloris noir. Murs ossature bois 70/40 mm, bardage douglas/ coloris au choix. Brises vues tubes inox, carré douglas 40/40 mm. Coin bar dimensions 1.50m x P42 cm x h 110 cm. Hauteur de passage 220 cm / débord de toit avant 90 cm. Habillage plafond en douglas.



AVOLA

5.00 m x 5.00 m

Ensemble de la structure en douglas de sections 140/140 mm, solivage en sapin du nord. Couverture membrane EPDM collé à froid sur panneaux OSB3. Finition acrotère acier laqué, coloris noir. Murs ossature bois 70/40 mm, bardage douglas/ coloris au choix. Brises vues tubes inox, carré douglas 40/40 mm. Murs à mi-hauteur sur face avant uniquement. Coin bar dimensions 1.50m x P42 cm x h 110 cm. Hauteur de passage 220 cm / débord de toit avant 90 cm. Habillage plafond douglas.



SCIACCA

7.00 m x 5.00 m

Ensemble de la structure en douglas de sections 140/140 mm, solivage en sapin du nord. Couverture membrane EPDM collé à froid sur panneaux OSB3. Finition acrotère acier laqué, coloris noir. Murs ossature bois 70/40 mm, bardage douglas/ coloris au choix. Brises vues tubes inox, carré douglas 40/40 mm. Murs à mi-hauteur sur face avant / côté droit. Coin bar dimensions 1.50m x P42 cm x h 110 cm. Hauteur de passage 220 cm / débord de toit avant 90 cm. Habillage plafond douglas.



CALVA

9.00 m x 5.00 m

Ensemble de la structure en douglas de sections 140/140 mm, solivage en sapin du nord. Couverture membrane EPDM collé à froid sur panneaux OSB3. Finition acrotère acier laqué, coloris noir. Murs ossature bois 70/40 mm, bardage douglas/ coloris au choix. Brises vues tubes inox, carré douglas 40/40 mm. Coin bar dimensions 1.50m x P42 cm x h 110 cm. Hauteur de passage 220 cm / débord de toit avant 90 cm. Ensemble intégrant une partie fermée, pouvant accueillir un espace fermé pour un local technique / douche et sanitaire. Habillage plafond douglas.



PROFONDEUR
DISPONIBLE :
DE 4.00m à 6.00m
et plus...



03.27.37.69.33

contact@boismont.com



Avantage de la Gamme Prima :
Possibilité de mettre une porte sectionnelle

N°1 de l'ossature bois

Retrouvez le détail des options en page 79





GAMME CLASSIC

GARD

TOIT PLAT

PIGNON DE
3.00m à 4.50m
et plus

HAUTEUR DE MURS 1.93m

PROFONDEUR DISPONIBLE :
DE 4.00m à 6.00m et plus...

LES MURS : ossature en sapin du nord de sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, bardage douglas 21mm, traitement par saturateur coloris aux choix.

LA TOITURE : modèle toit plat, sur pannes de sections 120/40, entretoises et compensateurs de pente.

LA COUVERTURE : tôle bac acier avec feutrine anti-condensation, gouttière en pvc noir.

Bandeaux périphériques en douglas de hauteur 38cm.

LES MENUISERIES : châssis fixe 60x75cm, verre de 4mm d'épaisseur.

Porte double, encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables / crochet / ensemble poignée inox, de dimensions 2,42m x 1,93m, quincaillerie en inox.

Une question ?


Un conseil ?

Un devis ?

CONTACTEZ-NOUS

03.27.37.69.33

contact@boismont.com

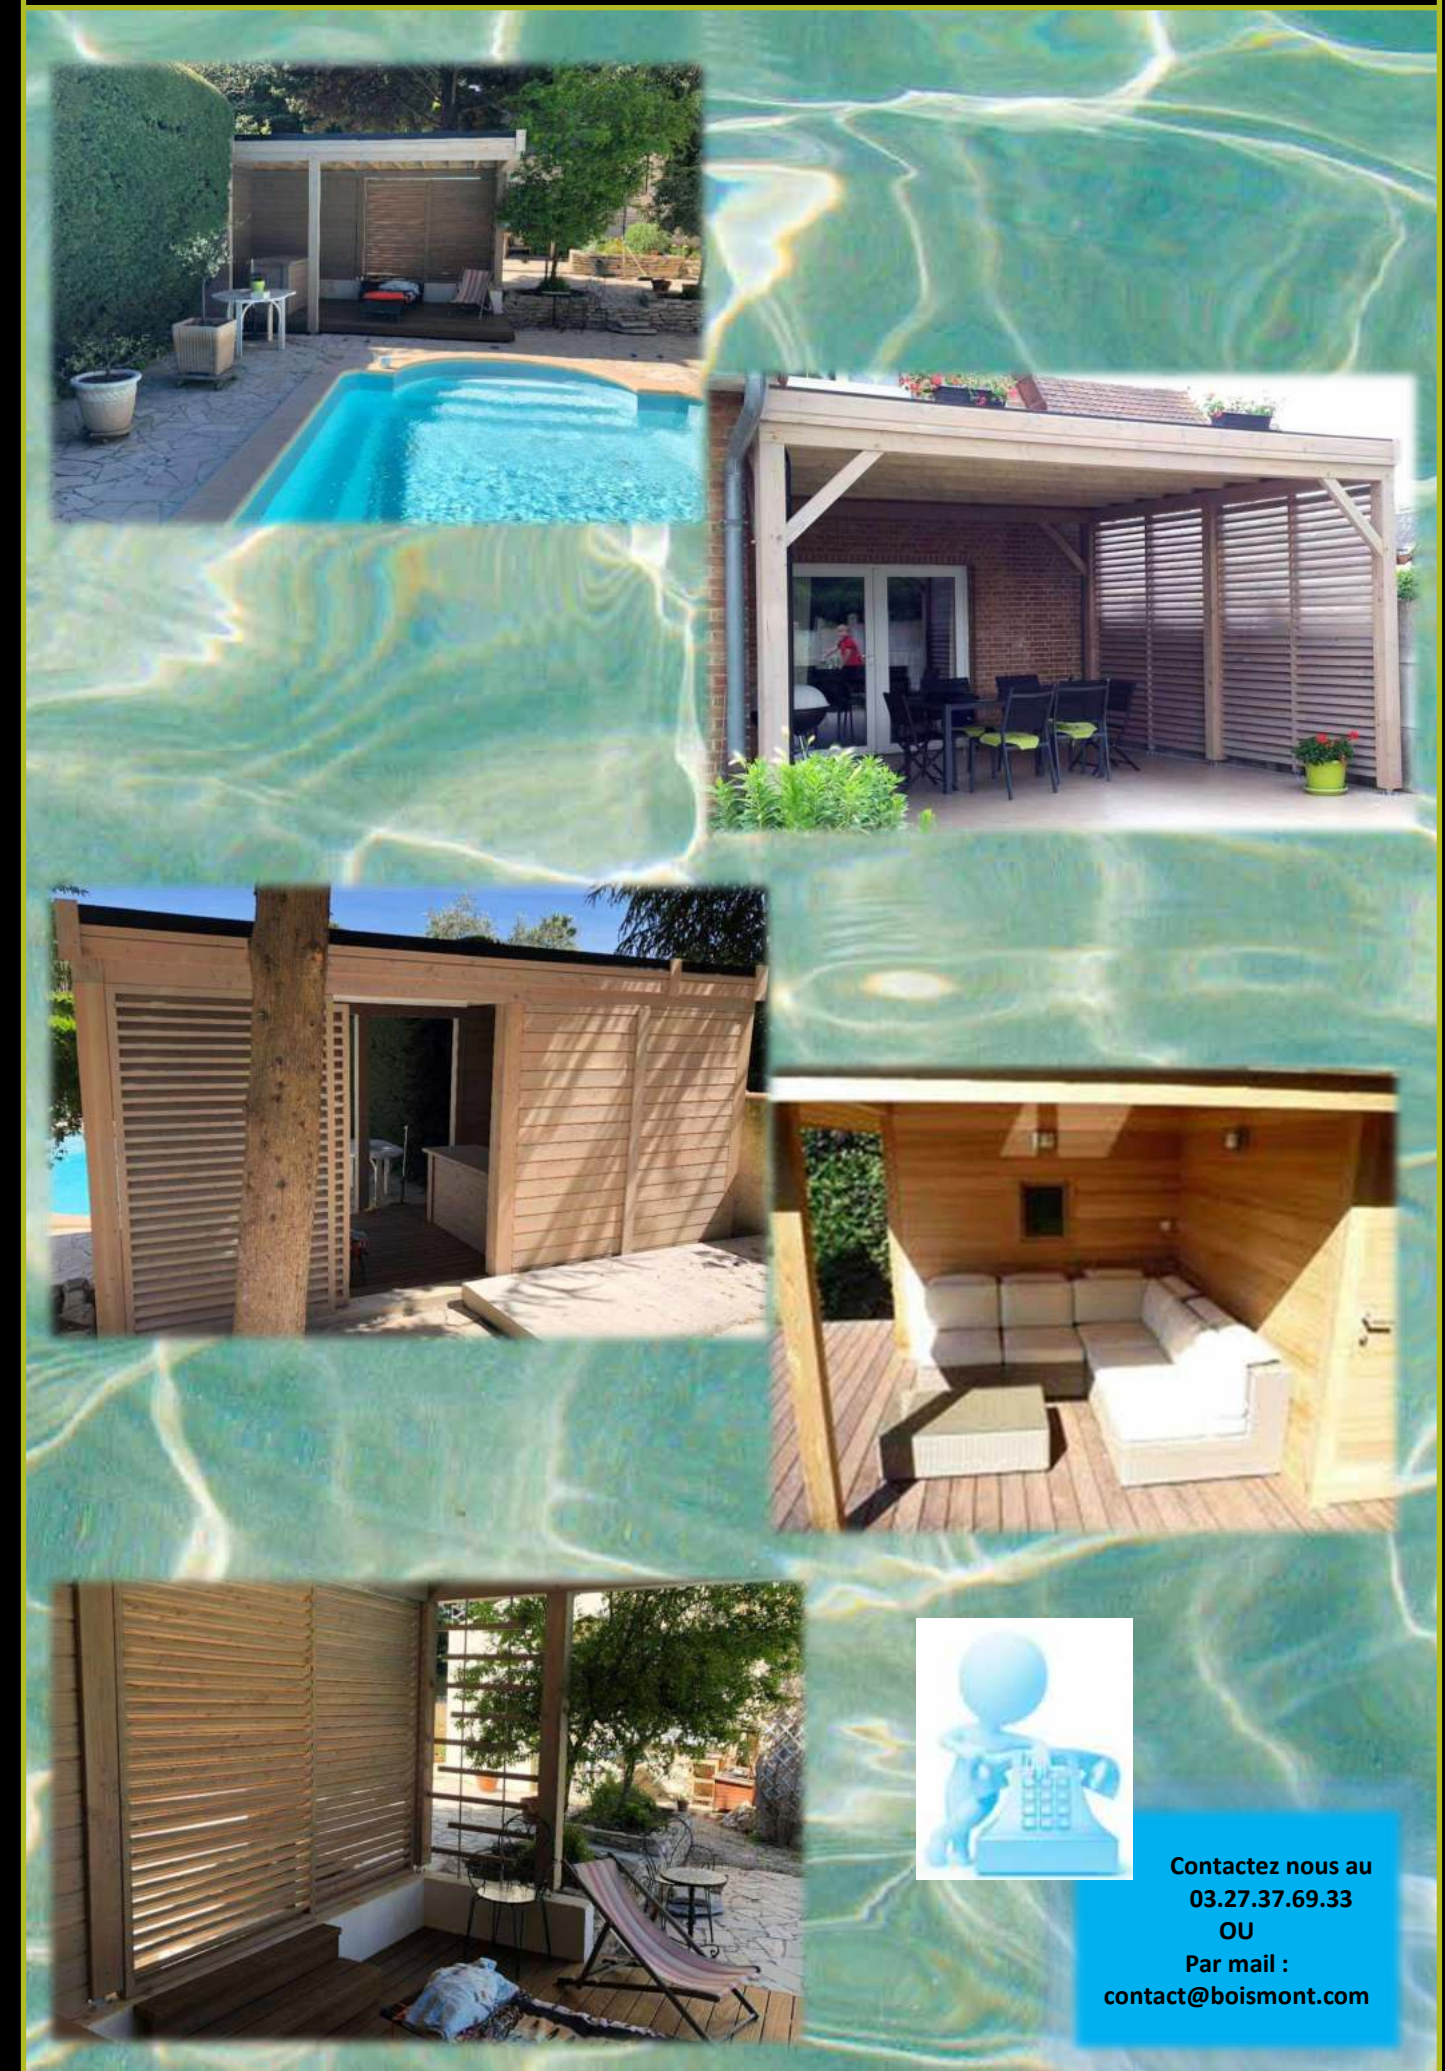

Contactez nous au
03.27.37.69.33
OU
Par mail :
contact@boismont.com



OPTION :

BAR dimensions
L150 cm x P 42 cm x h 120 cm
Terrasse douglas
24.5mm x 140 mm
vissées sur lambourdes



Poteaux : en douglas de sections 140/140 mm en contre-collé, posés sur platine à âme intérieur.

Sablères: en contre collé douglas de même sections . Ensemble chevillés tenons mortaises.

Murs : habillage des murs extérieurs sur une ossature en sapin du nord en sections 45/45 mm, bardage douglas 21mm , traitement par saturateur coloris au choix .

Brises -vues : carré douglas de sections 40/40mm répartis sur côté gauche et fond intermédiaire. Tubes inox 316, vis pointeau en inox.

Toiture : solivage de sections appropriées en sapin du nord, entretoises et compensateur de pentes, pour évacuation des eaux de pluies sur l'arrière.

Couverture : membrane EPDM noire, collée à froid sur panneaux OSB 3 hydrofuge 16mm, acrotère de 15 cm, intégrant la pente, finitions rives aluminium laquées noires, gouttière et descente en PVC NOIR.

Retrouvez nous sur www.boismont.com

OPTIONS DISPONIBLES

- * Auvent
- * Plancher bois
- * Porte semi-vitrée
- * Volets décoratifs
- * Rampe d'accès
- * Jardinière
- * Bûcher



GARAGE DOUBLE



Site internet :

www.boismont.com



Retrouvez le détail des options en page 79





GERs

TOIT PLAT

PIGNON DE
3.00m à 6.00m et plus ...

PROFONDEUR DISPONIBLE :
DE 4.00m à 6.00m et plus ...

HAUTEUR DE MURS :
2.06m



Une porte de service en plus
de la porte de garage
Plus de hauteur



LES MURS : ossature en sapin du nord de sections 70/40mm,
pare-pluie intérieur, bardage douglas 21mm, traitement par saturateur coloris aux choix.

LA TOITURE : modèle toit plat, sur pannes de sections 120/40, entretoises et
compensateurs de pente.

LA COUVERTURE : tôle bac acier avec feutrine anti-condensation, gouttière en pvc noir.

Bandeaux périphériques en douglas de hauteur 38cm.

LES MENUISERIES : châssis fixe 60x75cm, verre de 4 mm d'épaisseur.

Porte double, encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables / crochet /
ensemble poignée inox,

dimensions 2,42m x 1,93m, porte de service de dimensions 1,00m x 1,93m



Retrouvez le détail des options en page 79

GAMME PRIMA

« Habillez votre piscine
et votre jardin d'une
construction élégante
pour profiter d'un es-
pace de vie extérieur »

Qu'est ce qu'un pool house ?

Le pool house est le complément idéal
de votre piscine

il peut abriter le local technique du
bassin, servir de rangement,
abriter des sanitaires et un vestiaire,

Un barbecue, une cuisine d'été
et même un spa...

Grâce à lui, votre piscine

devient un lieu de vie à part entière,
conviviale et pratique.

Prenez le temps de penser à la manière
dont vous allez l'agencer et l'utiliser !

Pourquoi installer un pool house ?

Parce que vous ne savez pas où ranger les
jeux de piscine entre chaque baignade,
parce que l'hiver venu, vous ne savez que
faire des transats, du salon de jardin avec
ses gros coussins, du parasol...

Parce qu'à la belle saison,
vous souhaiteriez prolonger les soirées
au bord de l'eau, dans un endroit
confortable, pour y recevoir la famille ou
les amis autour d'un barbecue.

Et comme ce serait agréable de disposer
d'un vestiaire, d'une douche et de wc
tout à côté du bassin sans avoir à retourner
dans la maison.

Vous pourriez même y installer un espace
bien être avec un jacuzzi ...

Il y a mille et une
raisons d'avoir un
POOL HOUSE
BOISMONT !

POOL HOUSE BOISMONT



GARANTIE
10
ANS
GARANTIE



- * Menuiseries ALU/PVC
- * Porte de garage sectionnelle motorisée
- * Porte de garage manuelle
- * Réhausse murs

**OPTIONS
DISPONIBLES**

- * Auvent
- * Plancher bois
- * Porte semi-vitrée
- * Volets décoratifs
- * Rampe d'accès
- * Jardinière
- * Bûcher



GRAZ

TOIT 1 PENTE



GAMME PRIMA

PIGNON DE 3.00m à 4.50m
et plus

PROFONDEUR DISPONIBLE :
4.00m à 8.50m et plus...

Devis gratuit



contact@boismont.com

03.27.37.69.33

LES MURS : ossature en sapin du nord de sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, bardage douglas 21mm, traitement par saturateur coloris aux choix.

LA TOITURE : modèle toit 1 pente à 15°, sur pannes de sections 120/40mm.

LA COUVERTURE : caisson en frise de sapin du nord, de type grain d'orge 21mm, recouvert par un shingle noir ou rouge

LES MENUISERIES : châssis fixe 60x75cm verre 4 mm épaisseur. Volets décoratifs.

Porte encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables / crochet / ensemble poignée inox, dimensions 2,42m x 1,93m.

Porte de service de dimensions 1.00m x 1.93m.

QUINCAILLERIE INOX.



MODÈLE KEATON



GAMME
KUBIQUE



Porte de garage cadre nu habillé en
bardage identique aux murs

OPTIONS DISPONIBLES

- * Menuiseries ALU/PVC
- * Porte de garage Sectionnelle motorisée
- * Porte de garage manuelle
- * Réhausse murs

- * Auvent
- * Plancher bois
- * Porte semi-vitrée
- * Volets décoratifs
- * Rampe d'accès
- * Jardinière
- * Bûcher



Retrouvez le détail des options en page 79

NOS CARPORTS



Chez BOISMONT nous avons choisi

LA QUALITE ET LA TRADITION

pour nos charpentes.

Nos carports sont réalisés dans nos ateliers à partir de

PIN DOUGLAS, avec le principe **TENON ET MORTAISE**

pour l'assemblage.

Profondeur disponible : 3.50 m à 7.00 m

Murs : sur une ossature en sapin du nord de sections 95/45 mm, pare-pluie intérieur, bardage douglas 21mm, traitement par saturateur coloris au choix.

Menuiseries : baie coulissante aluminium blanc ou gris anthracite, double vitrage gaz argon 4/20/4, serrure 3 points 2 vantaux, dimensions 240cm x 200cm, poteau d'angle et retour sur châssis fixe de dimensions 75cm x 200cm, y compris habillage sur bardage.

Toiture : toit plat sur pannes de sections 220/45, entraxe tous les 40cm, panneaux OSB 3 hydrofuge, membrane EPDM collée à froid (sans couture ni soudure), acrotères, sortie eau pluviale, rives de finitions en aluminium laquées noires.

Quincaillerie inox.



Devis gratuit ▶

contact@boismont.com



MODÈLE KEATON

OPTIONS DISPONIBLES :

ISOLATION, AUVENT

ET MENUISERIES ALUMINIUM



Hauteur de murs 2.32m



GAMME
KUBIQUE





LE PRINCIPE TENON ET MORTAISE

Un assemblage tenon et mortaise est une méthode d'assemblage de pièces de bois, qui existe depuis la nuit des temps en matière de menuiserie et de charpente. Ce type d'assemblage est solide, fiable et peut se passer d'éléments de fixation (vis, clous, chevilles...).

Les deux pièces de bois à assembler vont être travaillées pour que l'une s'encastre dans l'autre. Pour cela, l'une des pièces doit être taillée en tenon, c'est-à-dire se terminer par une sorte de languette en forme de parallépipède. C'est la partie "mâle" de l'assemblage.

Dans l'autre pièce, on va creuser une entaille, la mortaise, de même dimension que le tenon (ou plus profonde de quelques millimètres pour faciliter l'encastrement). C'est la partie "femelle". La mortaise se définit par un about, un parement et un fond. Il est conseillé de faire en sorte que l'épaisseur restante de chaque côté de l'entaille soit au moins de la même épaisseur que la mortaise elle-même.

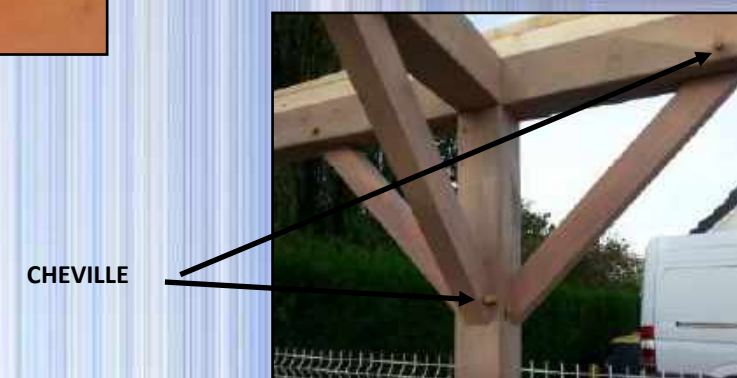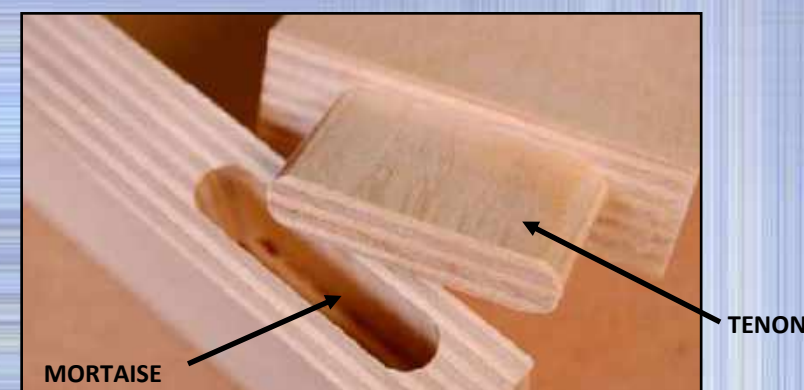

KLEIN

PIGNON
DE 3,00 m à 6,00 m et plus ...



LES POTEAUX : en douglas contre-collé ou lamellé collé, de sections 140/140 mm, fixation sur platine à âme intérieur, goudrons d'ancrage et broche.
Hauteur de passage 210 cm (modifiable en option).
LES SABLIERES : de même sections, l'ensemble est chevillé tenon mortaise, liens bracons.
LA TOITURE : modèle toit 2 pentes à 30 ° sur pannes de sections appropriées.
LA COUVERTURE : sur un caisson en frise de sapin du nord, de type grain d'orge 21mm, recouvert par un shingle noir ou rouge. Ensemble saturé Coloris au choix.
QUINCAILLERIE INOX.



03.27.37.69.33

Retrouvez le détail des options en page 79



PIGNON DE 3.00 m à 6.00 m

Profondeur disponible : 3.50 m à 8.50 m et plus...
Murs : sur une ossature en sapin du nord de sections 95/45 mm, pare-pluie intérieur, bardage douglas 21 mm, Coloris par saturateur aux choix.
Hauteur de murs 219 cm.
Menuiseries :
Deux soufflets en PVC, double vitrage 4/20/4 gaz argon.
1 porte fenêtre 90 x 200 cm en PVC, double vitrage 4/20/4 gaz argon.
Toiture : modèle toit 2 pentes à 30 °, sur caisson en frise de sapin du nord, de type grain d'orge 21 mm.



Retrouvez tous nos modèles d'annexes de loisirs sur notre site www.boismont.com

MODÈLE TURIN

OPTION : ISOLATION,
PLANCHER ISOLÉ

MENUISERIES PVC BLANC OU GRIS ANTHRACITE

Hauteur de murs 219 cm



GAMME
WEEK END



PROFONDEUR DISPONIBLE :
DE 3,00 m à 8,50 m et plus...




OPTIONS
DISPONIBLES



* Réhausse poteaux
* Bardage pignon

HAUTEUR DE PASSAGE :
2,10 m modifiable en option

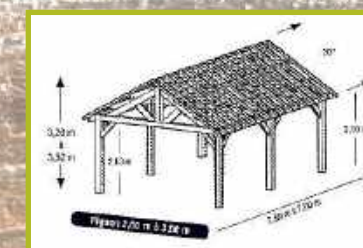

KANO



PROFONDEUR DISPONIBLE :
DE 3.00 m à 8.50 m et plus...

HAUTEUR DE PASSAGE : 210 cm
(modifiable en option)

LES POTEAUX : en douglas contre-collé ou lamellé collé, de sections 140/140 mm, fixation sur platine à âme intérieure, goudjons d'ancrage et broche.

LES SABLIERES : de même sections, l'ensemble est chevillé tenon mortaise, liens bracons.

Toiture : modèle toit plat sur pannes de sections 120/40mm en sapin du nord, entretoises et compensateurs de pentes.

LA COUVERTURE : Tôle bac acier avec feutrine anti-condensation, gouttière PVC NOIR, bandeaux périphériques en douglas sur hauteur 38 cm.

Ensemble saturé Coloris au choix.

QUINCAILLERIE INOX.




Retrouvez le détail des options en page 79

Toiture Chevrans pour réception couverture tuiles traditionnelles



Dessinez, nous réalisons !

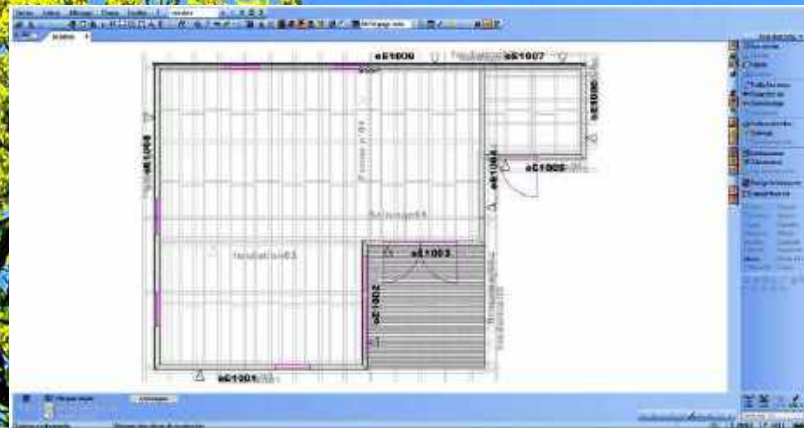

PIGNON
DE 3.00 m à 6.00 m



Murs contreventés



MI-HAUTEUR



KAZAN

PIGNON
DE 3.00 m à 6.00 m

PROFONDEUR DISPONIBLE :
DE 3.00 m à 8.50 m et plus...

HAUTEUR DE PASSAGE :
2.10 m (modifiable en option)



LES POTEAUX : en douglas contre-collé ou lamellé collé, de sections 140/140 mm, fixation sur platine à âme intérieur, goujons d'ancrage et broche.

LES SABLIERES : de même sections, l'ensemble est chevillé tenon mortaise, liens bracons.

LA TOITURE : modèle toit 1 pente à 15°, sur pannes de sections 120/40

LA COUVERTURE : caisson en frise de sapin du nord, de type grain d'orge 21mm, recouvert par un shingle noir ou rouge.

Ensemble saturé Coloris au choix.

QUINCAILLERIE INOX.



Comment choisir son chalet de loisirs :

Vous avez trouvé dans notre brochure le modèle que vous souhaitez commander :

le toit 2 pentes à 30° ou option à 45°. La construction du toit est toujours prévue pour la pose de shingles en revêtement de plaques. La pose de tuiles véritables nécessite un renforcement de la charpente. Attention certaines dimensions ne le permettent pas. Renseignez vous auprès de votre revendeur.

Déterminez les dimensions idéales à votre projet, le pignon correspondant à la façade, puis ensuite la profondeur.

Les menuiseries PVC de la gamme WEEK END sont en double vitrage 4/20/4 . Vous pouvez à souhait en ajouter, et choisir d'autres modèles.

2 coloris disponibles : blanc ou gris anthracite.

Le bardage DOUGLAS classe III purger d'aubier permet une longévité de votre construction.

Choisissez la couleur du bardage : celui-ci est saturé avec un produit naturel, permettant une meilleure protection du bois, mais aussi un confort d'entretien (tous les 5 ans).

L'emplacement des menuiseries peut être modifié.

Déterminez si vous souhaitez des cloisons, et de quels types

Indiquez nous les options supplémentaires :

- plancher
- isolation du plancher
- isolation des murs et plafonds
- mezzanine
- escalier
- aménagement complet du chalet

Laissez libre cours à vos rêves et découvrez la gamme WEEK END...

Ensuite tout est possible, et

rien ne nous semble trop fou !



CHALETS DE LOISIRS

*Créer votre propre chalet selon vos envies et
avec les différentes options proposées !*



*Si vous êtes déjà entré dans un chalet en bois, vous vous êtes aperçu du charme
et de la convivialité qu'apporte ce matériau dans une
construction. Outre ses capacités d'isolant naturel,
le bois respire et apporte beaucoup de sérénité dans les lieux.*

**GAMME
WEEK
END**



OPTION AQUATILES



POUR UN DEVIS

CONTACTEZ NOUS AU :

03.27.37.69.33

Ou contact@boismont.com


Retrouvez le détail des options en page 79



MODÈLE UGO

La combinaison d'un chalet et d'un carport

PIGNON
DE 3.00 m à 5.00 m

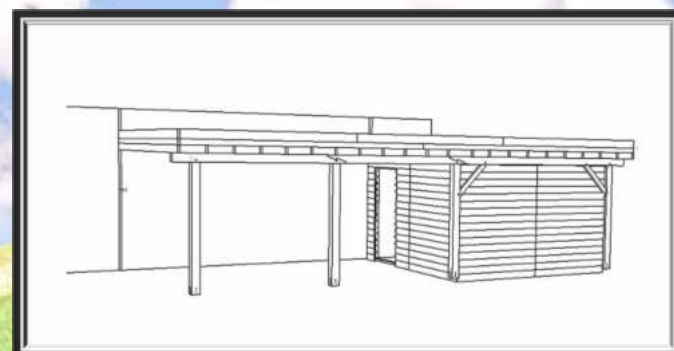

Le chalet

LES MURS : sur une ossature en sapin du nord de sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, bardage douglas 21mm, Coloris par saturateur au choix.

LES MENUISERIES : châssis fixe 60cm x 75 cm avec un verre 4mm d'épaisseur, porte encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables/ crochet/ ensemble poignée inox de dimensions 100 cm x 193 cm.



HAUTEUR DE PASSAGE : 2.10 m



Le carport

Poteaux : En douglas contrecollé ou lamellé collé, de sections 140/140mm, fixation sur platine à âme intérieur, goujons d'ancrage et broche.

Sablères : De même sections, l'ensemble est chevillé tenon mortaise, liens bracons



La toiture et la couverture

Sur un toit plat : pannes de sections 120/40, entretoises et compensateurs de pentes.

Tôle bac acier avec feutrine anti-condensation, gouttière en PVC noir.

Bandeaux périphériques en douglas de hauteur 38 cm.

Sur un toit 1 ou 2 pentes : caisson en frise de sapin du nord de type grain d'orge 21mm recouvert par un shingle noir ou rouge.

